



Occorrente:

100-150-200-250 gr
filato per ferri 4 – 4,5 mm (110m x 50gr)

ferri 5 mm

2 marcatori ad anello

3-4 marcatori a spilla

4-5 bottoni

Ago da lana

Campione 10x10 cm= 17-18m x 10 cm

Taglie:

2-4-6-8 anni

Andrea Vest

Si inizia dal bordo davanti destro e si termina sul bordo davanti sinistro.

Le trecce sono inserite nelle 5 maglie di bordo e nelle 5 maglie del pezzo sotto gilet.

Punti e tecniche

Maglia rasata


Legaccio

2 ins

Aum = montare a nuovo 1 maglia



Chiusura del bordo collo con Ez' bind-off:

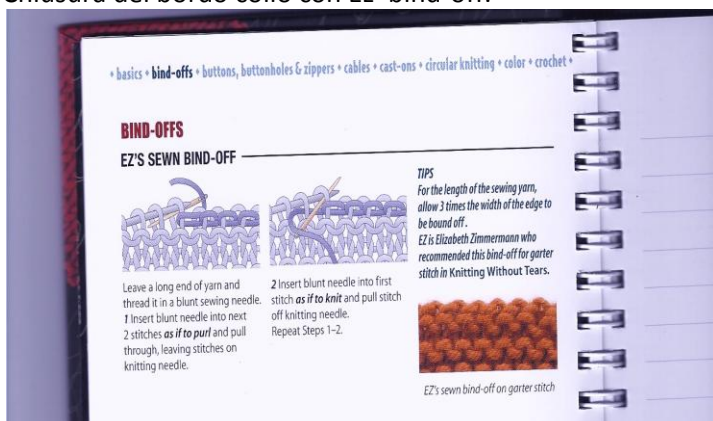

Si lavora in due tempi, come potete vedere dal disegno:

- 1) con l'ago si infilano le prime 2 maglie come per fare un rovescio senza farle cadere dal ferro,
- 2) quindi si ripassa con l'ago nella prima maglia, osservare che ora l'ago da lana entra nella maglia come per lavorare un diritto, quindi si lascia cadere solo la prima maglia.

Ripetere dal punto 1) fino a avere chiuso tutte le maglie.

Asole = sulla parte destra per femmina, sulla parte sinistra per maschio , (2 ins, gett) lavorare 4- 5 asole distanziandole di 5 maglie), all'interno delle 2 maglie di bordo del collo

Nel ferro successivo lavorare il gettato a dir normale.

Nel ferro successivo lavorare la maglia corrispondente al gettato a dir ritorto, in questo modo l'asola non si allarga.

Treccia su 4 m (foto gilet bianco) si lavora su 6 maglie

F1 dir del lav= 6 dir

F2 rov del lav= 1 dir, 4 rov, 1 dir

F3-4 = ripetere F1 E f2

F5 = 1 dir, con un ferro per trecce prendere le prime 2 maglie e metterle sul rov del lavoro, lavorare a dir le 2 maglie seguenti e di seguito le 2 maglie in attesa sul ferretto, 1 dir

F6 rov del lav= 1 dir, 4 rov, 1 dir

Ripetere sempre questi 6 ferri

Treccia finta con traforo (foto gilet rosa) si lavora su 5 maglie

F1 dir del lav = 5 dir

F2 rov del lav = 1 dir, 3 rov, 1 dir

F3 dir del lav = *1 dir, pass 1 maglia senza lavorarla, 2 dir, accavallare la maglia passata sulle due maglie lavorate, 1 dir* rip da *a* ancora 1 volta

F4 = rov del lav =* 1 dir, 1 rov, 1 gett, 1 rov, 1 dir*, rip da *a* ancora 1 volta

F5 = 5 dir

F6 = =1 dir, 3 rov, 1 dir

Ripetere sempre da F3 a F6

Bordo a picot (foto gilet beige-bianco) si lavora su 5 maglie:

F1 dir del lav = 2 dir, (1 dir e un dir ritorto nella stessa maglia) ripetere pre 3 volte (8 m)

F2 rov del lav = intrecciare 3 maglie (5 m)

F3 = 5 dir

F4 = 5 dir

Ripetere sempre da F1 a F4

Motivo traforato (foto gilet beige-bianco) si lavora su 4 maglie

F1 dir del lav = 1 dir, 2 ins, gett, 1 dir

F2 = 4 rov

F3 = 2 ins, gett, 2 ins, gett

F4 = 4 rov

F5 = 4 dir

F6 = 4 rov

Ripetere da F1 a F6

Misure finite:

larghezza busto =26-29-34 cm

lunghezza = 30-36-45 cm

Davanti destro

Montare 40-50-60-70 m,

f1 (dir del lav) = 15-20-25-30 dir, ins M, 25-30-35-40 dir

f2-f9 = 40-50-60-70 dir (bordo)

f10 = (rov del lav) = 5 dir, 20-25-30-35 rov, 15-20-25-30 dir

f11 = (dir del lav) = 40-50-60-70 dir

ripetere f 10 e f11 per un totale di 10-14-18-20 ferri

Scollatura destra

Ora aumentare 1 maglia all'interno delle prime 2 m di bordo , ogni 2 ferri per un totale di 3-3-4-4 volte:

f1 = 2 dir, aum,13-18-23-28 dir, pass M, 25-30-35-40 dir

f2 = 5 dir, 20-25-30-35 rov, , pass M, 16-21-26-31 dir

ripetere F1 e F2 fino ad avere 18-23-29-34 maglie sulla parte superiore a legaccio.

Ora montare a nuovo 5-6-7-8 maglie all'inizio del prossimo ferro sul dir del lav. (23-29-36-42 m per la parte superiore).

Proseguire per 14-18-22-24 ferri.

Scalfo

Nel prossimo ferro sul dir del lav, intrecciare le prime 20-25-31-38 maglie molto morbidamente, sul dir del lav, lavorando a rov. proseguire il ferro in questo modo :

f1 = 3-4-5-5 dir, pass M, 25-30-35-40 dir

f2 = 5 dir, 20-25-30-35 rov, pass M, 3-4-5-5 dir

ripetere f1 e f2 , terminando con un ferro sul rov del lav, fino ad un totale di 8-8-10-10 ferri.

DIETRO

Prossimo ferro sul dir del lav, montare a nuovo 20-25-31-38 maglie all'inizio del ferro, proseguire il ferro in questo modo:

f1 = 23-29-36-42 dir, pass M, 25-30-35-40 dir

f2 = 5 dir, 20-25-30-35 rov, pass M, 23-29-36-42 dir

Ripetere per un totale di 16-18-22-24 ferri , al termine dei quali inserire una spilla o M sul bordo spalla per segnare il punto spalla.

Continuare a lavorare secondo impostazione per 40-48-60-64 ferri , al termine dei quali inserire sul bordo della spalla una spilla o M per segnare l'inizio della spalla sinistra.

Continuare a lavorare secondo impostazione per 14-18-22-24 ferri,.

DAVANTI SINISTRO

Nel prossimo ferro sul dir del lav, chiudere le prime 20-25-31-38 maglie molto morbidamente, sul dir del lav, lavorando a rov., proseguire il ferro in questo modo :

f1 = 3-4-5-5 dir, pass M, 25-30-35-40 dir

f2 = 5 dir, 20-25-30-35 rov, pass M, 3-4-5-5 dir

ripetere f1 e f2 ,terminando con un ferro sul rov del lav, fino a un totale di 8-8-10-10 ferri.

Prossimo ferro sul dir del lav, montare a nuovo 20-25-31-38 maglie all'inizio del ferro, proseguire il ferro in questo modo:

f1 = 23-29-36-42 dir, pass M, 25-30-35-40 dir

f2 = 5 dir, 20-25-30-35 rov, pass M, 23-29-36-42 dir

Proseguire, secondo impostazione, per 14-18-22-24 ferri.

Prossimo ferro sul dir del lav e lavorando a rov, intrecciare le prime 5-6-7-8 maglie (18-23-29-34 maglie sulla parte superiore a legaccio).

Ferro seguente : 5 dir, 20-25-30-35 rov, pass M, 18-23-29-34 dir

Ora diminuire 1 maglia all'interno delle prime 2 m di bordo , ogni 2 ferri per un totale di 3-3-4-4 volte:

f1 = 2 dir, 2 ins,14-19-25-30 dir, pass M, 25-30-35-40 dir

f2 = 5 dir, 20-25-30-35 rov, pass M, 17-22-28-33 dir

ripetere F1 e F2 fino ad avere 15-20-25-30 maglie sulla parte superiore a legaccio.

Proseguire secondo impostazione per 10-14-18-20 ferri.

Bordo sinistro

8 ferri a legaccio , chiudere tutte le maglie molto morbidamente, sul dir del lav, lavorando a rov.

BORDO COLLO

Cucire le spalle

Sul dir del lav riprendere circa 56-66-75-80 maglie dalla scollatura:

f1 = dir

f2 = 10 dir, 2 ins, 10 dir, 2 ins, dir fino alle ultime 24 maglie, 2 ins, 10 dir, 2 ins, 10 dir

f3-4-5-6 = dir

chiudere tutte le maglie con l'ago usando il metodo Ez'bind-off

CONFEZIONE

Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole, nascondere i fili di giunta.

TASCHE E MARTINGALA (opzionali)

Tasca

Riprendere , centrandole su ogni davanti, 13, 15, 19, 24 maglie e lavorare 4-6-8-10 ferri a legaccio.

Quindi diminuire all'inizio e alla fine del ferro 2 maglie (2 ins), ogni ferro, per 3 volte.

Intrecciare tutte le maglie. Cucire un bottone per fermare la taschina

Martingala

Montare 4-5-6-8 maglie e lavorare per circa 10-15-20-25 cm, chiudere le maglie.

Cucire la martingala centrata sul dietro.

Cucire 2 bottoni alle estremità.

