



Occorrente:
 400 gr di Sublime Cachemire merino
 Silk Aran (86m x 50 gr)
 Ferri 5 mm
 2 spille attesa maglie
 5 bottoni da 2,5 cm di diametro
 marcatori
 Ago da lana
 Campione ; 18 m x 10 cm
 Misure:
 lunghezza totale= 38 cm
 larghezza = 35 cm
 Lunghezza manica dallo scalfio al
 polso= 28 cm
 Taglia 3 anni

Garter stitch coat (Emma coat)

Punti tecniche e abbreviazioni:

punto legaccio

aum = per aumentare una maglie durante l'esecuzione del bordo creare la nuova maglia come da disegno:



Chiusura E'z Bind-off=

<http://www.youtube.com/watch?v=MfnavSY2Rug>

(in questo video è spiegato molto chiaramente)


Questo tipo di chiusura con ago è particolarmente indicata per la maglia legaccio, il legaccio infatti è un tipo di lavorazione molto elastica e l'intreccio della maglie classico risulta quasi sempre rigido e privo di estensione.

Il risultato di questa tecnica è un bordo estremamente elastico , tiene la forma ed evita che la chiusura si slabbri, specie nei polsi e nei bordi del collo.

Si lavora in due tempi, come potete vedere dal disegno:

- 1) con l'ago si infilano le prime 2 maglie come per fare un rovescio senza farle cadere dal ferro,
- 2) quindi si ripassa con l'ago nella prima maglia , osservare che ora l'ago da lana entra nella maglia come per lavorare un diritto, quindi si lascia cadere solo la prima maglia.

Ripetere dal punto 1) fino a avere chiuso tutte le maglie.

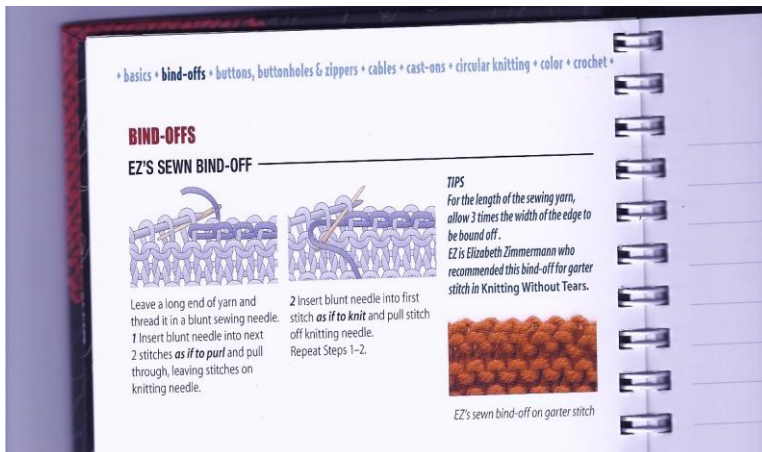

Cappottino unisex con sciarpa a punto legaccio, il bordo è lavorato in un secondo tempo riprendendo le maglie dei due davanti e dell'orlo

Il davanti e il dietro sono segnati da una leggera arricciatura.

FACILE

DIETRO

Montare 64 m e lavorare 20 cm a punto legaccio.

Creare l'arricciatura centrale del dietro:

22 dir, 2 ins per 10 volte, 22 dir (54m) qui inserire un M per parte sui bordi esterni per segnare l'inizio dello scalfo manica

Proseguire per 13 cm a legaccio terminando con un ferro sul rov del lav

Pross ferro dir del lav = 18 dir metterli in attesa su una spilla, 18 dir, metterli in attesa su una spilla, 18 dir.

DAVANTI SINISTRO

Ora continuare a lavorare su queste ultime 18 maglie (dav sin) e lavorare 4 ferri a legaccio, inserire M sul bordo esterno per segnare la metà della spalla, proseguire a legaccio per 10 ferri, e montare a nuovo 9 m alla fine del prossimo ferro sul rov del lav (27m)

Sempre lavorando a legaccio, arrivati a 13 cm dal secondo M (quello che segna la metà della spalla) inserire il terzo M per segnare la fine dello scalfo manica .

Nel prossimo ferro sul dir de lav, creare l'arricciatura davanti:

11 dir, 1 dir-1aum per 5 volte, 11 dir (32 m)

Continuare a legaccio per 20 cm e lasciare le maglie in attesa su un ferro ausiliario

DAVANTI DESTRO

Lasciare in attesa le 18 maglie centrali del dietro e riprendere le rimanenti 18 della parte destra, lavorare 4 ferri a legaccio e inserire un M sul bordo esterno per segnare la metà della spalla, proseguire a legaccio per 10 ferri, quindi montare a nuovo 9 maglie all'inizio del prossimo ferro sul rov del lav. (27 m)

Continuare a legaccio per 13 cm dal secondo M che segna la spalla e inserire un terzo M sul bordo esterno per segnare la fine dello scalfo manica.

Nel prossimo ferro sul dir de lav, creare l'arricciatura davanti:

11 dir, 1 dir-1aum per 5 volte, 11 dir (32 m)

Continuare a legaccio per 20 cm e lasciare le maglie in attesa su un ferro ausiliario

MANICA

Sul dir del lavoro, riprendere 44 maglie in totale dallo scalfio manica segnato dai 3 marcatori (22 m dal primo al secondo M, 22 m dal secondo al terzo M)

Lavorare a legaccio per 12 cm, quindi iniziare a diminuire:

1 maglia all'interno delle prime e ultime 2 maglie del ferro, ogni 6 ferri, per un totale di 4 volte (36 m)

Ancora 3 ferri a legaccio, nel prossimo ferro:

4 dir, 2 ins fino alle ultime 4 m, 4 dir (22m)

Lavorare 14 ferri a legaccio.

Chiudere tutte le maglie utilizzando il sistema Ez'Bind off, raccomando l'uso di questa tecnica in modo che il polsino risulti bello elastico e la chiusura non tiri.

Lavorare la seconda manica nello stesso modo.

BORDI E SCIARPA

Cucire i fianchi e le maniche sotto, quindi sul dir del lav, partendo dall'alto del dav sinistro, riprendere :
49 m dal dav sinistro, ins M subito dopo,

32 m dell'orlo dav sinistro -64 m dall'orlo del dietro – 32 m dall'orlo del dav destro, ins M subito dopo
49 m dal dav destro

Ora lavorare a legaccio aumentando 1 m prima e dopo ogni M in modo da creare il bordo ad angolo:

f1 rov del lav = dir

f2 dir del lav = dir aumentando 1 m prima e dopo i due M

f3 = come f1

f4 = come f2

f5 = come f1

f6 = come f2 lavorando 5 asole (2ins, gett) ogni 8 maglie, sulla parte destra per femmina, su quella sinistra per maschio.

f7 = come f1

f8 = come f2

f9= come f1

f10 = come f2

f11 = come f1

f12 = come f2

Nel ferro seguente , rov del lav, intrecciare tutte le maglie lavorando a dir.

Per la sciarpa, montare a nuovo 30 m, di seguito riprendere, sul dir del lav, dalla scollatura (escludendo i due bordi di abbottonatura) 39 m, di seguito montare a nuovo 30 m (8109m)

Lavorare a legaccio per 22 ferri, intrecciare tutte le maglie.

CONFEZIONE

Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.