

Baby outfit

di Lankakomero – traduzione di B. Ajroldi



<http://www.saunalahti.fi/meriam1/ohjeet/babyoutfit.html>

<http://lankakomero.blogspot.com/> blog personale

<http://www.ravelry.com/people/Lankakomero> pagina Ravelry

Taglia 3-6 mesi

Occorrente:

100 – 150 gr Filato Bambino di Novita, o qualunque altro filato simile

ferri dritti e circolari del 2,5mm e del 3 mm

4 bottoni

elastico morbido

Punti e tecniche impiegate

maglia rasata

punto traforato 1 (vedi schema 1)

punto traforato 2 (vedi schema 2)

costa 1/1

punto legaccio

alcune spille per attesa maglie

Pantaloni

Circonferenza vita: 54 cm

Lunghezza alla caviglia: 45 cm

Si inizia dalle gambe .

Con i ferri dritti del 2,5mm montare 48 maglie e lavorare 16 ferri a punto costa 1/1.

Cambiare con i ferri dritti del 3mm e continuare a maglia rasata, aumentando uniformemente 25 maglie durante il primo ferro. Ora avrete 73 maglie sul ferro.

A partire dal ferro 5 iniziare a lavorare a punto traforato 2 (vedi schema 2), oppure proseguire a maglia rasata. Arrivati al ferro 53 o se preferite a 14 cm dalla fine del bordo a costine, aumentare all'interno della prima ed ultima maglia, 1 maglia ogni 4 ferri, per un totale di 5 volte. Ora avrete 83 maglie sul ferro.

Dopo aver lavorato 73 ferri, per il cavallino, diminuire, all'inizio e alla fine del ferro all'interno della prima e ultima maglia, nel modo seguente:

3 maglie ogni 2 ferri, per 2 volte

1 maglia ogni 2 ferri, per 6 volte

Ora avrete 71 maglie sul ferro

Lavorare la seconda gamba nello stesso modo

Ora cambiare con i ferri circolari del 3mm, e unire le due gambe insieme. Ora avrete 142 maglie sul ferro.

Durante il primo giro, per unire il lavoro in un pezzo unico, lavorare insieme l'ultima maglia della prima gamba e la prima maglia della seconda gamba, poi continuando il giro la seconda maglia della seconda gamba e la prima maglia della prima gamba. Ora avrete 140 maglie sul ferro.

Arrivati a 18 cm dal cavallino, lavorare 1 ferro diritto sul rovescio, poi 11 ferri a maglia rasata, 1 ferro diritto sul rovescio, 10 ferri a maglia rasata.

Chiudere tutte le maglie intrecciandole morbidamente.

Confezione

Cucire con l'ago da lana l'interno delle gambe, dopo averle sfumate con il ferro a vapore, risvoltare verso l'interno il bordo del pantalone, e cucirlo lasciando 1 cm di apertura per infilare l'elastico.

Golfino

larghezza del golfino: 54 cm

Lunghezza del golfino: 27 cm

Lunghezza manica: 16 cm

Dietro

Con i ferri dritti del 3mm montare 73 maglie e lavorare 3 ferri a punto legaccio.

Proseguire a punto traforato 1 (vedi schema1) e lavorare fino ad arrivare a 27 cm di altezza totale.

A questo punto mettere in attesa le maglie, considerare 24+24 maglie per le spalle e 25 maglie per il girocollo.

Davanti destro

Con i ferri dritti del 3mm montare 37 maglie, lavorare 3 ferri a punto legaccio, e proseguire a punto traforato 1 (vedi schema1) e lavorare fino ad arrivare a 22,5 cm di altezza.

Iniziare le diminuzioni per lo scollo, sul diritto del lavoro, ogni 2 ferri come spiegato di seguito:

all'inizio del ferro mettere in attesa 5 m,

all'inizio del ferro mettere in attesa 3 m,

all'inizio del ferro mettere in attesa 2 m,

all'inizio del ferro mettere in attesa 1 m,

all'inizio del ferro mettere in attesa 1 m,

all'inizio del ferro mettere in attesa 1 m.

E' meglio tenere in attesa le maglie su una spilla piuttosto che chiuderle, in quanto poi si riprenderanno sul ferro per realizzare il bordino della scollatura, ottenendo un risultato più curato e ordinato.

Arrivati a 27 cm di altezza totale con 24 maglie sul ferro, mettere le maglie rimaste in attesa.

Realizzare il davanti sinistro nello stesso modo ma in senso inverso.

Cucire a punto maglia, o con il sistema dei 3 ferri le spalle dei due davanti con le spalle del dietro.

Bordino del collo

Con i ferri dritti del 2,5mm riprendere 77 maglie in totale (compreso le maglie tenute in attesa per lo scollo), lavorare 6 ferri a punto legaccio, poi intrecciare tutte le maglie in modo morbido.

Durante il terzo ferro realizzare un'asola all'interno delle prime od ultime 3 maglie (a seconda se volete l'abbottonatura da maschio o da femmina) .

Bordi davanti

Ricordarsi di lavorare le asole sulla parte destra per le femmine, sulla parte sinistra per i maschietti.

Con i ferri dritti del 2,5mm raccogliere 68 maglie e lavorare 6 ferri a punto legaccio, poi intrecciare tutte le maglie in modo morbido.

Bordo con le asole, riprendere con i ferri dritti del 2,5mm 68 maglie, lavorare 2 ferri a punto legaccio.

Nel terzo ferro, per le asole, procedere nel modo seguente:

5 dir, 2 ins, 1 gett, 17 dir, 2 ins 1 gett, 17 dir, 2 ins, 1 gett, 17 dir, 2 ins , 1 gett, 4 dir.

Lavorare il quarto ferro a legaccio.

Nel quinto ferro, per evitare le le asole si allarghino , lavorare a diritto ritorto la maglia dell'asola.

Ancora 1 ferro a legaccio, quindi chiudere intrecciando morbidamente tutte la maglie.

Maniche (farne 2)

Le maniche sono lavorate dalla spalla al polsino.

Con i ferri dritti del 3mm raccogliere da entrambi i lati della spalla 58 maglie (29 m dalla spalla davanti e 29 maglie dalla spalla dietro).

Dal ferro 5, iniziare a diminuire all'interno della prima e ultima maglia, 1 maglia ogni 4 ferri per un totale di 11 volte.


Dal ferro 9, iniziare a lavorare il punto traforato 2 (vedi schema 2)

Quando la manica misura 15 cm, lavorare 4 ferri a punto legaccio, chiudere intrecciando le maglie sul rovescio del lavoro.


Sfumare con il vapore i bordi della manica e cucire.







Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole..

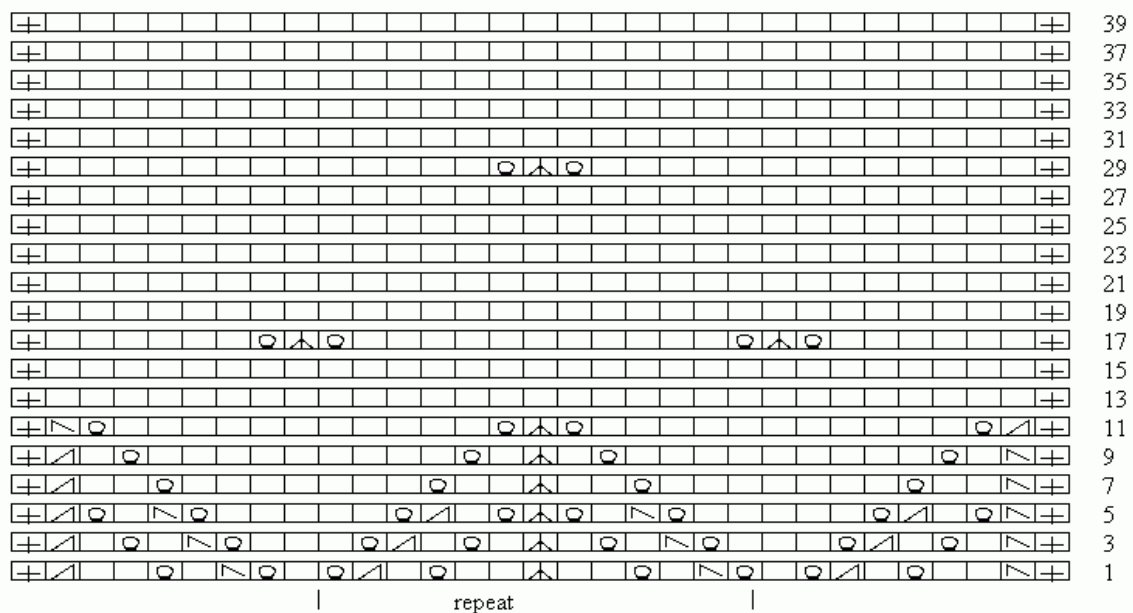Lace chart 1

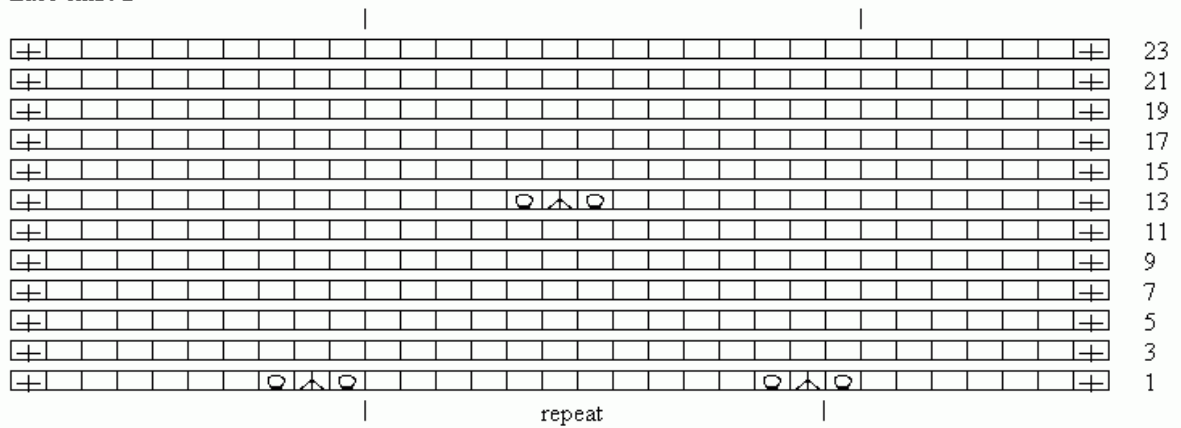

Lace chart 2



-  edge stitch
-  knit
-  yarn over
-  slip 2 stitches to right needle, k1, then pass the slipped stitches over the knit
-  k2tog
-  ssk

Traduzione legenda schema:

Punto di margine

diritto

gettato

accavallato doppio (passare 2 maglie senza lavorarle sul ferro di destra, lavorare a diritto la maglia seguente e accavallarci sopra le 2 maglie passate)

2 insieme a diritto

1 accavallato semplice (passare 1 maglia senza lavorarla sul ferro di destra, lavorare a diritto la maglia seguente e accavallarci sopra la maglia passata)

Scarpine



Con i ferri del 3 montare 45 maglie e lavorare 3 ferri a punto legaccio, poi:
ferro 1-12 = a punto traforato 1 (vedere schema 1), (1 m di bordo, ripetere 3 volte il motivo traforato, 1 dir, 1 maglia di margine) .

Lavorare i 5 ferri seguenti a maglia rasata.

Ora bisogna invertire il senso della maglia rasata, lavorare un ferro rovescio sul diritto e continuare a maglia rasata in quel senso per 2 ferri.

Nel prossimo ferro distribuire 9 diminuzioni in modo uniforme su tutto il ferro. Ora restano 36 maglie sul ferro.

Continuare a maglia rasata per 19 ferri,

Mettere in attesa le prime e le ultime 12 maglie su due spille, e continuare a lavorare a maglia rasata per 18 ferri sulle 12 maglie centrali. Lasciarle in attesa e tagliare il filo.

Riprendere le 12 maglie lasciate in attesa a sinistra e lavorare 18 ferri, raccogliendo 12 maglie dal margine durante la lavorazione dei 18 ferri.

Proseguire riprendendo anche le 12 maglie centrali in attesa e lasciare in attesa tutte le maglie.

Riprendere le 12 maglie lasciate in attesa a destra e lavorare 18 ferri, raccogliendo 12 maglie dal margine durante la lavorazione dei 18 ferri.

Ora si avranno 60 maglie sul ferro.

Lavorare 8 ferri a maglia rasata.

Ora lavorare solo sulle 12 maglie centrali in questo modo:

lato diritto del lavoro = lavorare 11 maglie, passare senza lavorare la 12^a maglia, lavorare la maglia seguente e accavallarci sopra la maglia passata,

lato rovescio del lavoro = lavorare fino alla penultima maglia, poi lavorare insieme l'ultima maglia del pezzo centrale e la prima maglia del pezzo laterale

Ripetere questi due ferri fino a quando, rimangono 6 maglie su entrambi i lati del calzino e un totale di 24 maglie sul ferro.

Cucire le 6 maglie laterali nei punti corrispondenti.

Tagliare il filo e cucire le 12 maglie sul tallone.

