



Occorrente

1 gomitolo per colore di filato Rico Essentials Alpaca DK (50gr x 125m), (A) col 001 Nature, (B) col 002 Beige, (C) col Camel

Per il risvolto a uncinetto:

Rico Fashion Romance, (D) col 001 Ivory, 25 gr x 250 m usato doppio ferri 4mm

uncinetto 3,5 – 3,75 mm

ago da lana

2 bottoni in legno

campione = 210x10 cm a maglia rasata 22 m x 28 f

Taglie: 1 (0-3 mesi), 2 (3-5mesi), 3 (6-9 mesi)

Misura: lung della suola escluso il bordo a uncinetto: 8 (9, 10) cm

<http://www.letsknit.co.uk/free-knitting-patterns/marley-knitting-pattern>

MARLEY STIVALETTI

traduzione di B.Ajroldi www.tricotting.com

Le scarpine sono un triangolo isoscele con una base di 3,5 cm e un'altezza di 5 cm

Punti tecniche e abbreviaz.

m = maglie

2ins a dir = lav 2 m insieme a dir

2ins a dir rit = lav 2 m insieme a dir ritorto , cioè prendendo il filo dietro


2ins a rov = lavorare 2 m insieme a rov

2ina a rov rit = lav 2 m insieme a rov ritorto, cioè prendendo il filo dietro

avvio thumb metod = vedere tutorial

<http://www.craftsy.com/blog/2013/05/thumb-method-cast-on-knitting-tutorial/>

aum interc rov = con il ferro sin sollevare il filo fra le due m entrando dal dietro verso il dav, e lavorare a rov ritorto, vedi disegno

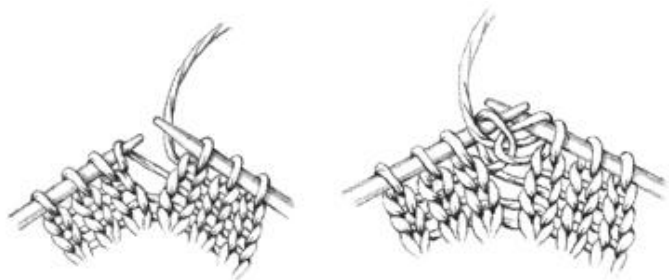

ISTRUZIONI

Suola

Con i ferri 4 mm e il filato colore A avviare 30 (36, 42) m con l'avvio thumb method, lasciando una coda di filo lungo 50 cm per la cucitura.

Lavorare la suola nel modo seguente:

F1 DL = dir

F2 RL = 2 rov, aum int rov, 12 (15,18) rov, aum int rov, 2rov, aum int rov, 12 (15,18)rov, aum int rov, 2rov.
34 (40, 46) maglie

F 3: dir

F 4: 2rov, aum int rov, 14 (17, 20)rov, aum int rov, 2rov, aum int rov, 14 (17, 20)rov, aum int rov, 2rov.
38 (44, 50) maglie

F 5: dir

F 6: 2rov, aum int rov, 16 (19, 22)rov, aum int rov, 2rov, aum int rov, 16 (19, 22)rov, aum int rov, 2rov.
42 (48, 54) maglie

F 7-10: rov

Modellare i bordi

F 11: 2rov, 38 (44, 50)dir, 2rov

F 12: rov

Rip gli ultimi 2 ferri ancora 1 volta (2 volte, 2 volte), lavorando un aum int rov al centro dell'ultimo ferro.
43 (49, 55) maglie

Parte superiore dle piede

F 1: 2rov, 17 (20, 23)dir , 2ins a dir rit, 1dir, 2ins a dir, dir fino alle ultime 2 m, 2rov.
41(47, 53) maglie

F 2: 18 (21,24)rov , 2ins a rov, 1rov, 2ins a rov ritorto, rov fino alla fine del ferro.
39 (45, 51) maglie

F 3: 2rov, 15 (18, 21)dir , 2ins a dir rit, 1dir, 2ins a dir, dir fino alle ultime 2 m, 2rov.
37(43, 49) maglie

F 4: 16 (19, 22)rov, 2ins a rov, 1rov, 2ins a rov ritorto, rov fino alla fine del ferro.
35 (41, 47) maglie

F 5: 2rov, 13 (16, 19)dir , 2ins a dir rit, 1dir, 2ins a dir, dir fino alle ultime 2 m, 2rov.
33 (39, 45) maglie

F 6: 14 (17, 20)rov, 2ins a rov, 1rov, 2ins a rov ritorto, rov fino alla fine del ferro.
31(37,43) maglie

F 7: 2rov, 11(14, 17)dir, 2ins a dir rit, 1dir, 2ins a dir, dir fino alle ultime 2 m, 2rov.
29 (35, 41) maglie

F 8: rov

F 9: 2rov, 10 (13, 16)dir, 2ins a dir rit, 1dir, 2ins a dir, dir fino alle ultime 2 m, 2rov.
27 (33, 39) maglie

F 10: rov

Bordo a coste

solo per taglie 1 e 3:

F 11: 2rov, * 1dir, 1rov*, rip da *a* fino alle ultime 2 maglie, 2rov

F 12: 2rov, * 1rov, 1dir*, rip da *a* fino alle ultime 3maglie, 3rov

solo per taglia 2:

F 11: 2rov,* 1rov, 1dir*, rip da *a* fino alle ultime 3maglie, 3rov

F 12: 2rov, * 1dir,1rov* rip da *a* fino alle ultime 3maglie, 1dir, 2rov

per tutte le taglie

Rip gli ultimi 2 ferri ancora 6 (7, 8) volte

Chiudere le maglie molto morbidamente lavorando a costa 1/1

Posizionare un marcatore colorato al centro del davanti per segnare la finitura a uncinetto

FINITURE

Si cuce prima la suola allo stivaletto, poi si cuce il dietro e si realizza il bordo esterno della suola con l'uncinetto, per ultimo il risvolto anche questo a uncinetto.

Suola

sul DL verso di voi , usando il filo lasciato all'inizio del lavoro, cucire la soletta alla parte superiore dello stivaletto a punto maglia, lasciando fuori la cresta legaccio (guardare bene la foto). Fissare sul RL, tirando bene il filo in modo da evidenziare il bordo, e fare poi il bordo a uncinetto bello dritto.

Finitura esterna suola

Con l'uncinetto e il filo di contrasto, sul DL iniziando dall'ultima maglia intrecciata della chiusura del bordo, inserire l'uncinetto nell'ultima catenella formatasi dalla chiusura delle maglie e lavorare 2 cat vol, lavorare 2 p bassi fra ogni m legaccio. Continuare a punto baso fino a completare il contorno suola, infine eseguire la cucitura dietro a mezzo p basso.

passare sul RL i fili e fissare.

Risvolto

Il risvolto si lavora a punto alto , con uncinetto e lana sottile messa doppia, iniziando dalla metà del davanti.

F1 : 2 cat volanti, 1 p basso in ogni cat della chiusura fino al centro dietro, 1 p basso dentro la cucitura dietro, 1 p basso in ogni cat della chiusura fino ad arrivare al centro del dav, 1 p basso nella cat centrale della chiusura maglie del dav, 2 cat volanti, girare il lav

F2:saltare 1 m, 1 p basso in ogni m fino ad arrivare alle ultime 2 cat volanti, 1 p basso nella seconda cat volante, 2 cat volanti, girare il lav

Rip F2 fino ad avere lavorato circa (12-14) righe, tagliare il filo e passare la codina sul RL.

Stirare con il vapore il risvolto sul RL, quindi cucire i bottoni sui lati fissando il risvolto alla gamba dello stivaletto.

