



Foto: Permin

**Occorrente:**

2 (2) 3 (3) gomitoli di filato di cotone  
(200 m x 50 gr)  
Ferri dritti o circolari 3,5 e 4 mm con  
cavo da 60-80 cm  
3 bottoni

**Campione:**

23 maglie in 10 cm a maglia rasata  
24 maglie in 10 cm a legaccio

Taglie: 1 (2) 3/4 (5/6) anni  
Circ busto = 64 (68) 72 (76)  
Lungh = 30 (36) 40 (44) cm

<http://www.familiejournal.dk/Handarbejde/Strik-til-born/2012/09/37-Strikkeopskrift-Puddefarvet-pigetroeje.aspx>

## Cardigan color cipria

Si lavora in un unico pezzo fino agli scalfi , avanti e indietro sui ferri circolari o con i ferri dritti.

**Punti tecniche e abbreviazioni**

Accav = passare una maglia senza lavorarla, lavorare a dir la maglia seguente, accavallare la maglia pasata su quella lavorata

Accav doppio = passare una maglia senza lavorarla, lavorare 2 ins a dir, accavallare la maglia passata sulla maglia ottenuta dal 2 ins a dir

2 ins = 2 maglie insieme a dir

DL = dir del lavoro

RL = rov del lavoro

Aum = avviare a nuovo una maglia



**Punto traforato** (si lavora su un multiplo di 7 maglie e su 6 ferri):

F1 = 1 dir, 2 ins, gett, 1 dir, gett, accav, 1 dir

F2 = rov

F3 = 2ins, gett, 3dir, gett, accav,


F4 =rov

F5 = 2dir, gett, accav doppio,gett, 2 dir

F6 = rov

Ripetere sempre da F1 a F6

**Schema grafico:**

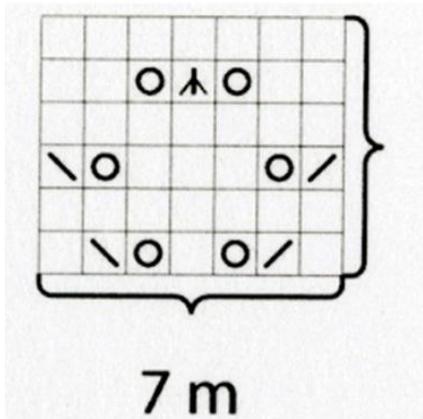

□ = dir sul DI, rov sul RV

/ = 2 ins

\ = accav

▲ = accav doppio

○ = gettato

## ISTRUZIONI

### Corpo del cardigan (davanti –dietro-davanti)

Avviare 161 (167) 177 (183) m sui ferri 3,5 mm e lavorare 4 ferri a legaccio.

Cambiare con i ferri del 4 mm e impostare il lavoro nel modo seguente:

F1 DL = 6 dir(bordo), \*3 dir, 7 maglie del punto traforato\*, rip da \*a\* 3 volte in totale, 11 (14) 19 (22) dir, rip da \*a\* per 3 volte, \*\*7 maglie punto traforato, 3dir\*\*, rip da \*\*a\*\* x 6 volte (7 volte in totale), 11 (14) 19 (22) dir, rip da \*a+ x 3 volte, 6 dir(bordo)

F2 RL = rov

Ripetere questi due ferri (25) 29 (32) cm dall'inizio del lavoro, terminando con un ferro sul RL, con il ferro 6 (4) 2 (6) del punto traforato a seconda della taglia scelta.

Per lo scalfo manica, sul prossimo ferro DL:

38 (39) 41 (42) dir, intrecciare 7 (8) 9 (10) m, 71 (73) 77 (79) dir, intrecciare 7 (8) 9 (10) m, 38 (39) 41 (42) di. Lasciare le maglie in attesa.

### Manica

Avviare 53 (57) 61 (65) m sui ferri 3 ½ , 4 ferri a legaccio.

Cambiare con i ferri del 4 mm e impostare il lavoro nel modo seguente:

F1 DL = 5 (7) 9 (11) dir, aum, \*7 maglie a punto traforato, 1 dir, aum, 1 dir\*, rip da \*a\* per 4 volte in totale, terminare con 7 maglie a punto traforato, aum, 5 (7) 9 (11) dir - 59 (63) 67 (71) maglie

F2 RL= 6 (8) 10 (12) rov, \*7 maglie a punto traforato, 3 rov\* rip da per di 4 (4) 4 (5) volte, 7 maglie a punto traforato, 6 (8) 10 (12) rov

F3 DL = 6 (8) 10 (12) dir, \*7 maglie a punto traforato, 3 dir\* rip da per di 4 (4) 4 (5) volte, 7 maglie a punto traforato, 6 (8) 10 (12) dir

Ripetere questi ultimi 2 ferri, fino a 5 (5,5) 6 (6,5) cm, terminando con un ferro sul DL, con il F5 (3) 1 (5) a seconda della taglia scelta.

### Scalfo

Intrecciare 4 (5) 5 (6) m all'inizio dei prossimi due ferri. - 51 (53) 57 (59) m  
Lasciare le maglie in attesa.

### **Carrè**

Passare tutte le parti sui ferri 4 mm, in questa sequenza (davanti1-manica1-dietro-manica2-davanti2). ,  
inserendo un M per dividere ed evidenziare ogni parte

249 (257) 273 (281) m

Lavorare avanti e indietro senza unire il lavoro lavorando sempre a dir (legaccio)

Prossimo ferro DL= dir fino a 2 maglie dalla fine del primo davanti, accav,2 ins, dir fino a maglie dalla fine  
della manica, accav, 2 ins, dir fino alla fine del dietro, accav, 2 ins, dir fino alla fine della manica, accav, 2 ins,  
dir fino alla fine del ferro - **233 (233) 241 (241) m**

Cambiare con i ferri 3,5 mm

Prossimo ferro = dir, distribuendo delle diminuzioni in modo uniforme (facendo un 2ins) nel modo  
seguente:

diminuire 3 maglie su ogni davanti

diminuire 5 (5) 6 (6) m su ogni manica

diminuire 6 maglie sul dietro

**211 (211) 217 (217) m**

Nel ferro seguente rimuovere i M

F2 DL = 2 dir, intrecciare 2 maglie per l'asola, dir fino alla fine del ferro

F3 = dir avviando a nuovo 2 maglie nel punto dell'asola dove nel ferro precedente si sono chiuse 2 maglie

F4-5-6-7 = dir

F8 = 7 dir, \*2ins, 4dir\* rip da \*a\* fino alle ultime 6 maglie, 6 dir - **178 (178) 183 (183) m**

F9-10-11-12-13-14-15 = dir

F16 = 7 dir, \*2ins, 3dir\*, rip da \*a\* fino alle ultime 6 maglie - **145 (145) 149 (149) m**

F17 = dir

F18 = dir - asola 1 e 2 anni

F19 = dir -

F20 = dir – asola 3/4 e 5/6 anni

F21-22-23-24-25 = dir

F26 = 7 dir, \*2ins, 2 dir\*, rip da \*a\* fino alle ultime 6 maglie , 6 dir - **112 (112) 115 (115) m**

F27-28-29-20-31 = dir

F32 = diminuire in modo uniforme fino ad avere **96 (96) 99 (99) m** sul ferro (2ins ogni 6-7 maglie)

F33 = dir

F34 = dir, asole 1 e 2 anni

F35 = dir

F36 = dir, **per le taglie 1 e 2 anni lavorare 2 ins all'interno dei due bordi, chiudere le maglie nel ferro  
successivo**

**Solo per taglie 3/4 e 5/6 anni**

F37= dir

F38 = dir, asola 3/4 e 5/6 anni

F39-40-41-42 = dir

Nel ferro successive chiudere tutte le maglie.

### **FINITURE**

Cucire i sottomanica e la cucitura delle piccole raglan, attaccare i bottoni in corrispondenza delle asole.