



Occorrente:

200-300 gr di FilatoVanna Choise Yarn di Lion Brand (156 m x 50 gr)
 Ferri dritti 4,5 e 5 mm
 Opzionale il ferro circolare con cavo da 60 cm
 Spille attesa maglie
 Marcatori ad anello e a spilla
 Ago da lana
 5 bottoni di 19-20 cm di diametro
 Taglie: 12(18,24) mesi
 Circ busto: 51 (56, 61) cm
 Lunghezza: 25.5 (28, 30.5) cm
 Campione: 16 m x 22 f = 10x10 cm

<http://www.lionbrand.com/patterns/60647AD.html?noimages=>

Heirloom Cables Baby Sweater

Di Lion Brand traduz. B.Ajroldi www.tricotting.com

Punti, tecniche e abbreviaz:

Grana di riso : (multiplo di 2 maglie +1)

F1 = *1dir,1rov* rip da *a* fino alla penultima maglia, 1 dir

F2= rov su dir, dir su rov

Ripetere sempre questi due ferri

Treccia su 2 maglie =

Passare le prime 2 m su un ferretto ausiliario e metterlo dietro il lav, 2 dir, lavorare a dir le 2 m in attesa sul ferro

DL = dir del lavoro

RL = rov del lavoro

IM = inserire marcatore

M = marcatore

PM = passare marcatore

Un cardigan da “grande” lavorato a trecce, il colletto sciallato è realizzato con la tecnica dei ferri accorciati...

Dietro

Con i ferri più piccolo avviare 43 (47, 51) maglie. Continuare a punto grana di riso per 6 ferri.

Cambiare con i ferri più grandi, lavorare a rov il prossimo ferro, aumentando in questo ferro in modo uniforme 13 (12, 11) maglie. 56 (59, 62) m.

Iniziare a lavorare le trecce seguendo questo schema:

F 1, 5, 9 e 11 (DL): 3dir, 2 rov, 4dir, 2rov, *6 (7, 8) dir, 2rov, 4dir, 2rov *, rip da *a* fino alle ultime 3 m, 3 dir.

F 2, 4, 6, 8 e 10: 3 rov, 2 dir, 4 rov, 2 dir, *6 (7, 8) rov, 2dir, 4rov, 2dir*;rip da *a* fino alle ultime 3 m, 3 rov.


F 3 e 7: 3 dir, 2 rov, treccia su 2 maglie, 2 rov, *6 (7, 8) dir, 2 rov , treccia su 2 maglie, 2 rov *; rip da *a* fino alle ultime 3 m, 3 dir.

F 12: 3 rov, 2 dir, 4 rov, 2 dir, *6 (7, 8) rov, 2 dir, 4 rov , 2 dir* , rip da *a* fino alle ultime 3 maglie, 3 rov.

Ripetere da F1 a F12 fino ad avere 25.5 (28, 30.5) cm dall'inizio del lavoro.

Chiudere tutte le maglie

1 inc = 2,54 cm

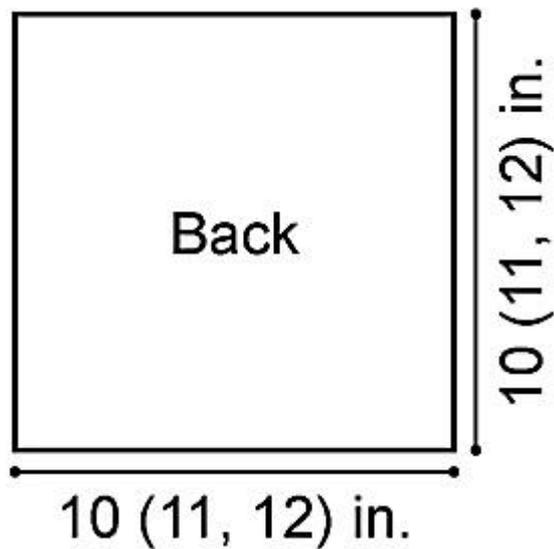

Davanti sinistro

Con i ferri più piccolo avviare, 19 (21, 23) maglie, continuare a punto grana di riso per 6 ferri.

Cambiare con i ferri più grandi, lavorare a rov il prossimo ferro, aumentando in questo ferro in modo uniforme 7 (8, 8) maglie. – 26 (29, 31) m.

Iniziare a lavorare le trecce seguendo questo schema:

F 1, 5, 9 e 11 (DL): 1 (2, 3) dir , 2 rov, 4 dir , 2 rov , 6 (7, 8) dir , 2 rov, 4 dir , 2 rov, 3 (4, 4) dir.

F 2, 4, 6, 8 e 10: 3 (4, 4) rov, 2 dir, 4 rov , 2 dir , 6 (7, 8) rov, 2 dir , 4 dir , 2 dir , 1 (2, 3) rov .

F 3 e 7: 1 (2, 3) dir , 2 rov , treccia su 2 maglie, 2 rov, 6 (7, 8) dir , 2 rov, treccia su 2 maglie, 2 rov, 3 (4, 4) dir.

F 12: 3 (4, 4) rov, 2 dir, 4 rov, 2 dir , 6 (7, 8) rov , 2 dir , 4 rov, 2 dir , 1 (2, 3) rov.

Ripetere da F1 a F12 fino ad avere 16.5 (19, 21.5) cm cm dall'inizio del lavoro.

Scollatura

Continuando con il punto a trecce, diminuire 1 m, alla fine del ferro lato scollatura, ogni ferro, per 6 (10, 12) volte, poi ogni ferro per 5 (3, 2) volte – 15 (16, 17) maglie.

Continuare fino ad avere la lunghezza uguale al dietro.

Chiudere tutte le maglie.

DAVANTI DESTRO

Con i ferri più piccolo avviare, 19 (21, 23) maglie, continuare a punto grana di riso per 6 ferri.

Cambiare con i ferri più grandi, lavorare a rov il prossimo ferro, aumentando in questo ferro in modo uniforme 7 (8, 8) maglie. – 26 (29, 31) m.

Iniziare a lavorare le trecce seguendo questo schema:

F1, 5, 9 e 11 (DL): 3 (4, 4) dir , 2 rov, 4 dir, 2 rov, 6 (7, 8) dir, 2 rov, 4 dir, 2 rov, 1 (2, 3) dir.

F 2, 4, 6, 8 e 10: 1 (2, 3) rov , 2 dir , 4 rov, 2 dir , 6 (7, 8) rov, 2 dir , 4 rov, 2 rov , 3 (4, 4) rov .

F 3 e 7: 3 (4, 4) dir , 2 rov , treccia su 2 maglie, 2 rov , 6 (7, 8) dir , 2 rov, treccia su 2 maglie, 2 rov , 1 (2, 3) dir.

F 12: 1 (2, 3) rov, 2 dir, 4 rov, 2 dir, 6 (7, 8) rov, 2 dir, 4 rov, 2 dir, 3 (4, 4) rov.
 Ripetere da F1 a F12 fino ad avere 16.5 (19, 21.5) cm cm dall'inizio del lavoro.


Scollatura

Continuando con il punto a trecce, diminuire 1 m, all'inizio del ferro lato scollatura, ogni ferro, per 6 (10, 12) volte, poi ogni ferro per 5 (3, 2) volte – 15 (16, 17) maglie.

Continuare fino ad avere la lunghezza uguale al dietro.

Chiudere tutte le maglie.

1 inc = 2,54 cm

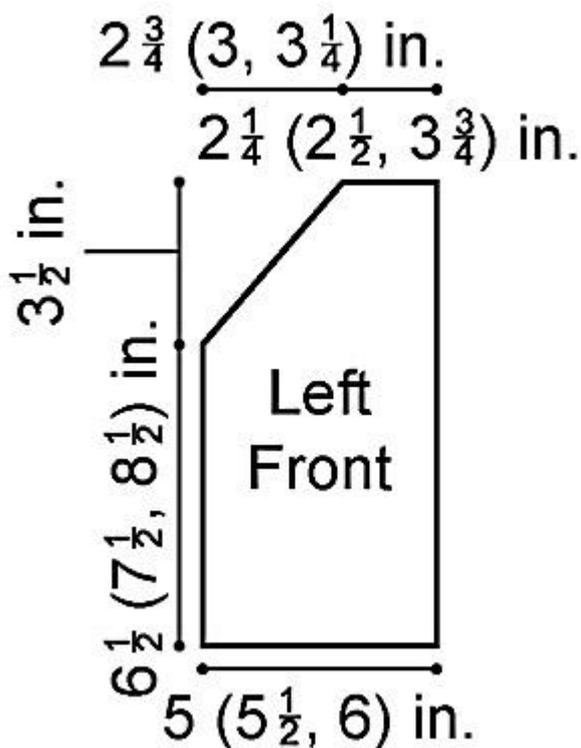

Maniche (farne 2)

Con i ferri più piccoli avviare 21 (23, 25) m. Continuare a punto grana di riso per 6 ferri.

Cambiare con i ferri più grandi, lavorare a rov il prossimo ferro, aumentando in questo ferro in modo uniforme 5 (5, 5) m – 26 (28, 30) m

Inserire un marcatore dopo 9 (10, 11) m, e dopo 17 (18, 19) m, (8 maglie centrali fra i due marcatori) .

Continuare a punto treccia seguendo lo schema seguente, aumentando 1 m all'inizio e alla fine del ferro, ogni 4 ferri, per 6 (1, 0) volte, poi ogni 6 ferri per 1 (6, 7) volte (gli aumenti si lavorano a maglia rasata).

F 1, 5, 9 e 11 (DL): dir fino al M, 2 rov, 4 dir, 2 rov, PM, dir fino alla fine del ferro.

F 2, 4, 6, 8 e 10: rov fino al M, 2 dir, 4 rov, 2 dir, PM, rov fino alla fine del ferro.


F 3 e 7: dir fino al M, 2 rov, treccia su 2 maglie, 2 rov, PM, dir fino alla fine del ferro.

F 12: rov fino al M, 2 dir, 4 rov, 2 dir, PM, rov fino alla fine del ferro

Ripetere da F1 a F12, lavorando contemporaneamente gli aumenti, una volta completati gli aumenti, continuare con il punto treccia fino a quando la mancia misura 19 (21.5, 25.5) cm. dall'inizio del lavoro.

Chiudere tutte le maglie.

1 inc = 2,54 cm

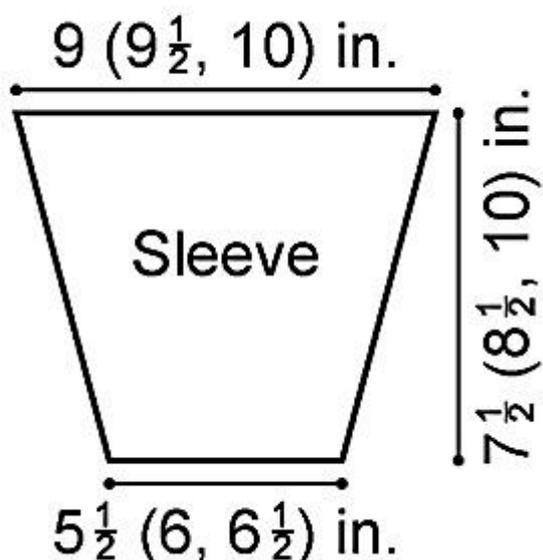

CONFEZIONE

Cucire le spalle

Bordi di abbottonatura e colletto

Sul dir del lavoro, con un ferro circolare, iniziando dal basso del dav destro, riprendere 28 (32, 36) m fino all'inizio della scollatura, IM, riprendere 18 m dalla scollatura destra, di seguito riprendere 17 (19, 21) m dalla scollatura dietro, poi 18 m dalla scollatura sinistra, IM, e infine riprendere 28 (32, 36) m lungo il bordo del dav sinistro. – 109 (119, 129) m

Lavorare i bordi davanti e il collo a grana di riso, secondo questa impostazione (la lavorazione del colletto è a feri accorciati):

F 1 (RL): Lavorare a punto grana di riso su 73 (79, 85) maglie, girare il lavoro.

F 2: Lavorare a punto grana di riso su 37 (39, 41) maglie, girare il lavoro.

F 3: Lavorare a punto grana di riso su 39 (41, 43) maglie, girare il lavoro.

F 4: Lavorare a punto grana di riso su 41 (43, 45) maglie, girare il lavoro.

F 5: Lavorare a punto grana di riso su 43 (45, 47) maglie, girare il lavoro.

F 6: Lavorare a punto grana di riso su 45 (47, 49) maglie, girare il lavoro.

F 7: Lavorare a punto grana di riso su 47 (49, 51) maglie, girare il lavoro.

F 8: Lavorare a punto grana di riso su 49 (51, 53) maglie, girare il lavoro.

F 9: Lavorare a punto grana di riso su 51 (53, 55) maglie, girare il lavoro.

F 10: Lavorare a punto grana di riso su 53 (55, 57) maglie, girare il lavoro.

F 11: Lavorare a grana di riso fino alla fine del ferro

Fs 12 and 13: tutte le maglie a grana di riso

F 14 (asole per lei):

Lavorando a grana di riso, eseguire 5 asole (gett, 2 ins a dir) regolarmente spaziate dall'inizio del ferro fino al primo M, la prima sola a 1.5 cm dall'inizio del ferro.

F14 (asole per lui):

Lavorando a grana di riso, eseguire 5 asole (gett, 2 ins a dir) regolarmente spaziate iniziando dal secondo M, la prima sola a 1,5 cm dal secondo M.

Lavorare ancora 2 ferri a punto grana di riso.

Chiudere tutte le maglie.

Inserire un M a spilla a 11.5 (12, 12.5) cm misurando dal basso del davanti e del dietro (per segnare lo scalfio manica), cucire le maniche in posizione fra i due M.