





www.tricotting.com

SCIARPA A TRECCE CON PASSANTE

Occorrente :
200 gr di filato sport per ferri 4,5 5mm
Ferri 5 mm
Ferretto per trecce
Taglia unica da 2 a 4 anni
Difficoltà MEDIA

Tecniche impiegate:
treccia su 4 maglie

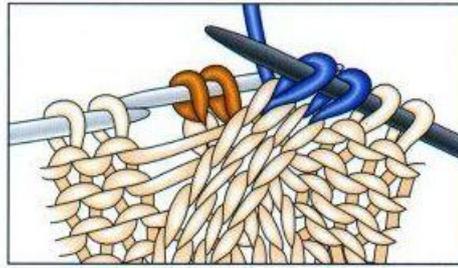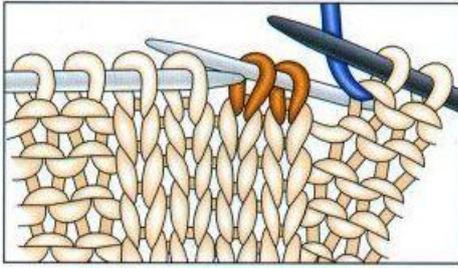

Aum = montare a nuovo 1 maglia



Montare 16 maglie.

F1 = dir

F2 = 1 dir, 4 rov, 1 dir, 4 rov, 1 dir, 4 rov, 1 dir

F3 = dir

F4 = come F2

F5 = dir

F6 = come F2

F7 = 1 dir, treccia, 1 dir, treccia, 1 dir, treccia, 1 dir

F8 = come F2

F9 = come F1

F10 = come F2

F11 = come F1

F12 = come F2

Ripetere da F7 a f12 ancora 6 volte (6 intrecci in totale)

Prossimo ferro sul diritto del lavoro

Per chiudere il passante piegare in due il lavoro, rovescio su rovescio, portando il bordo di avvio del lavoro sul dietro e posizionandolo parallelo al ferro con le 16 maglie.

Lavorando a diritto, lavorare la prima maglia sul ferro, di seguito riprendere e lavorare una maglia dal bordo di avvio posto dietro al ferro, lavorare la seconda maglia sul ferro, di seguito riprendere e lavorare una maglia dal bordo di avvio posto dietro al ferro....

Continuare in questo maniera raddoppiando le maglie sul ferro (32 m) chiudendo contemporaneamente il passante.

Proseguire in questo modo:

F1rov del lav = 1 dir, 4 rov, 1 dir, 20 rov, 1 dir, 4 rov, 1 dir

F2 dir del lav = dir

F3 = come F1

F4 = come F2

F5 = come F1

F6 = 1 dir, treccia, 22 dir, treccia, 1 dir

Ripetere da F1 a F6 ancora 14 volte

Ripetere ancora una volta da F1 a F4, quindi nel prossimo ferro sul rov del lavoro, impostare il bordo nel modo seguente.

NOTA: le trecce stringono molto il lavoro, per evitare che il bordo si stringa si lavorano degli aumenti per evitare la diminuzione nel senso della larghezza.

1dir, 4 rov, 1 dir, (1rov, aum, 1rov, 1 aum) x 7 volte, 4 rov, 1 dir (46m)

Nel prossimo ferro sul dir del lavoro:

F1 = 1 dir, (treccia, 1 dir) x 9 volte

F2 = 1 dir, (4 rov, 1 dir) x 9 volte, 1 dir

F3 = dir

F4 = rip F2

F5 = dir

F6 = rip F2

Ripetere da F1 a F6 ancora 1 volta.

Ripetere ancora 1 volta il F1

Un ferro a diritto

Nel ferro seguente intrecciare tutte le maglie lavorando a dir