

**Occorrente:**

da 3 a 5 gomitoli di filato Jamie Jarn multicolore di Lion Brand (125m x 50 gr)

ferri dritti e circolari con cavo da 90 cm 4 mm

marcatori ad anello

spille attesa maglie

ago da lana

4 bottoni diametro 12 mm

Campione = 20 m x 40 f a legaccio

Taglie: 12-18 mesi ( 2, 4 anni)

Circ busto: 59.5 (65, 71) cm

Lunghezza: 25.5 (28, 30.5) cm

<http://www.lionbrand.com/patterns/L20021.html>

## Bias Knit Hooded Jacket

Il giacchino è lavorato a legaccio in 8 pezzi : dietro, 2 davanti, 2 sottotasche, 2 maniche e il cappuccio

Il dietro e le maniche sono iniziati iniziando dal bordo inferiore

I due davanti e i due sottotasche sono lavorati in diagonale, iniziando dall'angolo davanti

Il cappuccio è lavorato in diagonale iniziando dalla punta del cappuccio

I bordi davanti che proseguono sul cappuccio, sono lavorati usando il ferro circolare per poter accomodare meglio le maglie.

Il giacchino è lavorato in diagonale in diverse direzioni, perciò fare riferimento alle figure in modo da capire la direzione del lavoro.

**Punti tecniche e abbreviaz:**

Aum = lavorare la maglia 2 volte, la prima volta adir e senza lasciare cadere la maglia dal ferro, lavorarla una seconda volta a dir ritorto

DL = dir del lav

RL = rov del lav

M = marcatore

IM = inserire M


PM = passare M

## DIETRO

Avviare 60 (66, 72) m

Lavorare a legaccio fino a 25.5 (28, 30.5) cm dall'inizio.

Chiudere tutte le maglie:

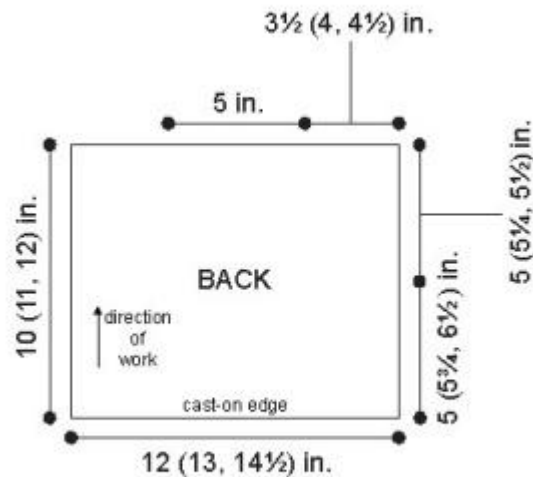

## Sotto Tasche (farne 2)

Avviare 3 m

F1 (DL): pass 1 m, (1dir, gett, 1 dir) nella prossima maglia, 1 dir – 5 m

F2 = dir

F3 (aumenti) = pass 1 m, aum, dir fino alle ultime 2 m, aum, 1 dir – 7m

Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora 14 volte – 35 m

F seguente (RL) = chiudere 10 m, 15 dir, chiudere le ultime 10m – 15 m

Passare le maglie rimaste su una spilla attesa maglie.

## DAVANTI SINISTRO

Avviare 3 m

F 1 (DL): pass 1 m, (1dir, gett, 1 dir) nella prossima maglia, 1 dir – 5 m

F2 = dir

F3 (aumenti) = pass 1 m, aum, dir fino alle ultime 2 m, aum 1dir (questo è il bordo davanti) – 7 m

Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora 14 volte – 35 m

F seguente (RL) = dir

F seguente (DL) Unione delle tasche = pass 1 m, aum, 8 dir, passare le prossime 15 m su una spilla attesa maglie ( per il bordo della tasca ),riprendere e lavorare a dir le 15 m in attesa del sottotasca, 8 dir, aum, 1 dir – 37m

F seguente : dir

F seguente (aumenti) = pass 1 m, aum, dir fino alle ultime 2 m, aum, 1 dir – 39 m

Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora 1 (3-5) volte – 41 (45,49) m

F seguente (RL) = dir

F seguente (DL) = pass 1 m, 2 ins,

**Next Row (WS):** Knit.

**Next Row (RS):** Sl 1, k2tog (angolo del bordo laterale), dir fino alle ultime 2 m, aum (bordo davanti), 1 dir – 41 (45, 49) m

Ripetere gli ultimi 2 ferri fino a quando il bordo del davanti misura 20.5 (23, 25.5) cm, terminando con un ferro sul RL.

**NOTA :** terminare sul RL significa che il prossimo ferro da lavorare sarà sul dir del lavoro

### **Scollatura**

**NOTA :** La scollatura è sagomata continuando a diminuire sul bordo laterale senza lavorare gli aumenti sul bordo collo.

F seguente (DL) = pass 1 m, 2 ins, dir fino alla fine del ferro – 40 (44-48) m

F seguente = dir

Ripetere gli ultimi 2 ferri fino a quando il bordo di lato misura 16.5 (18, 19) cm terminando con un ferro sul RL.

### **Spalla**

F seguente (DL) = pass 1 m, 2 ins, dir fino alle ultime 3 m, 2 ins, 1 dir

F seguente = dir

Ripetere gli ultimi 2 ferri fino ad avere 5 m sul ferro.

F seguente = pass 1 m, 3 ins, 1 dir – 3 m

Chiudere le maglie.

### **DAVANTI DESTRO**

Avviare 3 m

F 1 (DL): pass 1 m, (1dir, gett, 1 dir) nella prossima maglia, 1 dir – 5 m

F2 = dir

F3 (aumenti) = pass 1 m, aum, dir fino alle ultime 2 m, aum 1dir (questo è il bordo davanti) – 7 m

Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora 14 volte – 35 m

F seguente = dir

F seguente (DL) Unione delle tasche = pass 1 m, aum, 8 dir, passare le prossime 15 m su una spilla attesa maglie ( per il bordo della tasca) , riprendere e lavorare a dir le 15 m in attesa del sottotasca, 8 dir, aum, 1 dir – 37m

F seguente : dir

F seguente (aumenti) = pass 1 m, aum, dir fino alle ultime 2 m, aum, 1 dir – 39 m

Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora 1 (3-5) volte – 41 (45,49) m

F seguente (RL) : dir

F seguente (DL) : pass 1 m, aum (bordo davanti) dir fino alle ultime 3 m, 2 ins (angolo), 1 dir - 41 (45, 49) m

Ripetere gli ultimi 2 ferri fino a che il bordo davanti misura 20.5 (23, 25.5) cm terminando con un ferro sul rov del lav.

### **Scollatura**

**NOTA :** La scollatura è sagomata continuando a diminuire sul bordo laterale senza lavorare gli aumenti sul bordo collo.

F seguente (DL) = pass 1 m, bordo collo) dir fino alle ultime 3 m, 2 ins, 1 dir – 40 (44, 48) m

F seguente = dir

Ripetere gli ultimi 2 ferri fino a che il bordo laterale misura 16.5 (18, 19) cm, terminando con un ferro sul rov del lav.

### Spalla

F seguente (DL) = pass 1 m, 2 ins (bordo spalla), dir fino alle ultime 3 m, 2 ins, 1 dir

F seguente = dir


Ripetere gli ultimi 2

F seguente = pass 1 m,

Chiudere tutte le m

ferri fino ad avere 5 m

3 ins, 1 dir – 3 m

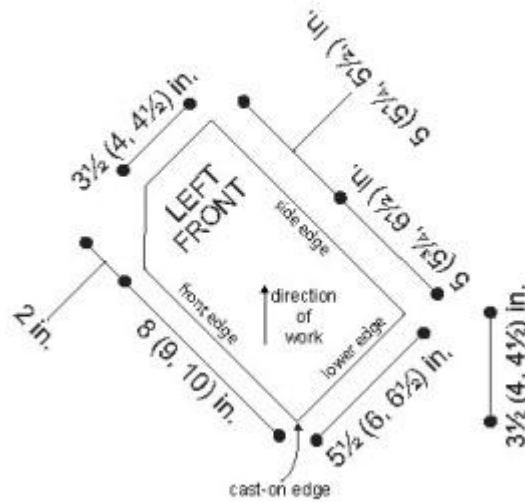

### Maniche (farne 2)

Avviare 34 (36, 38) m


F1-5 = dir

F 6 (aumenti) = 1 dir, aum, dir fino alle ultime 2 m, aum, 1 dir – 36 (38, 40) m

Ripetere gli ultimi 6 ferri ancora 7 volte – 50 (52, 54) m

Continuare a legaccio fino a 15 (18, 20.5) cm dall'inizio terminando con un ferro sul rov del lav.

Chiudere tutte le m

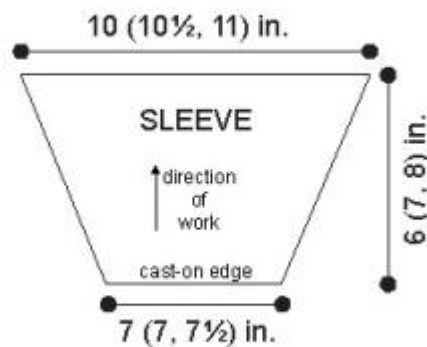

## Cappuccio

Si inizia dalla punta: avviare 5 m

F1 (DL)= 1 dir, (1dir,gett, 1dir) nella prossima maglia, IM, 1 dir, IM, (1dir,gett,1dir) nella prossima maglia, 1 dir – 9 m

F2 = dir

F seguente (aumenti) = 1 dir, aum, dir fino a 1 m dal prossimo M, aum, PM, 1 dir, PM, aum, dir fino alle ultime 2 m, aum 1 dir – 13 m

Ripetere gli ultimi 2 ferri ancora 22 (23,24) volte – 101 (105, 109) m

## Divisione per l'apertura davanti

F seguente (RL) = 50 (52,54) dir, attaccare un secondo gomitolo e chiudere 1 m (Centro del davanti) dir fino alla fine del ferro.


F seguente (diminuzioni) = pass 1 m, 2 ins, dir fino alla fine della prima parte , con il secondo gomitolo lavorare la seconda parte a dir fino alle ultime 3 m, 2 ins, 1 dir – 49 (51, 53) m per ogni parte

F seguente = dir fino alla fine della prima parte , con il secondo gomitolo lavorare a dir la seconda parte

Ripetere questi ultimi 2 ferri ancora 45 (47, 49) volte. – 4 m restanti per ogni parte

F seguente (DL) = (1dir,2ins,1dir) per ognuna delle due parti – 3 m restanti per ogni parte

F seguente = 3 ins per ognuna delle due parti .

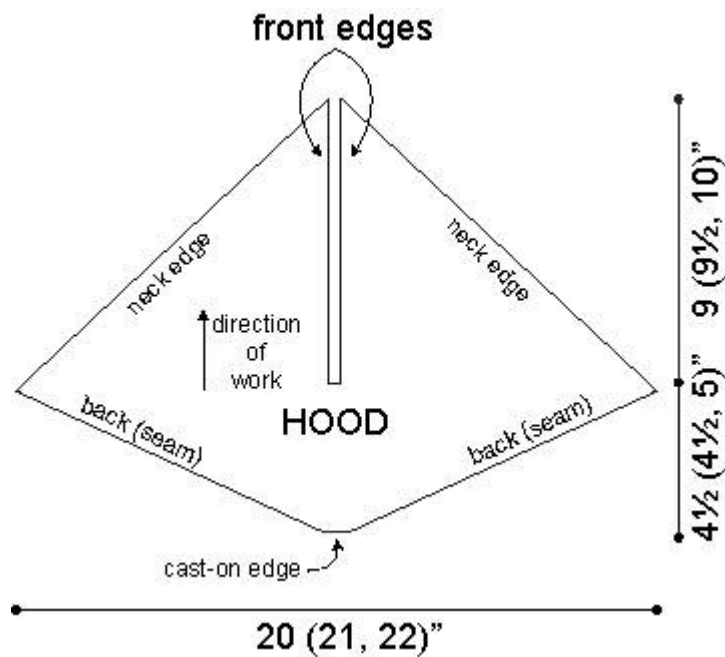

## **FINITURE**

Cucire i bordi delle tasche sul rov del lavoro.

Cucire le spalle

Inserire 2 marcatori , uno sul davanti e uno sul dietro , sul lato del fianco per segnare lo scalfo manica a 12.5 (13.5, 14) cm misurando dall'orlo, cucire le maniche all'interno dei due M.

Cucire le maniche sotto e i fianchi.

Cucire il dietro del cappuccio.

Cucire il cappuccio su collo del giacchino.

### **Bordo tasca**

Sul DL riprendere le 15 m in attesa sulla spilla, lavorare a legaccio per 5 ferri.

Chiudere tutte le maglie

Ripetere per l'altra tasca.

### **Bordi davanti**

**Nota:** L'uso del ferro circolare è raccomandato per poter accomodare meglio le maglie, si lavora avanti e indietro come sui ferri dritti.

Si dovranno inserire 4 M regolarmente spaziate sul bordo davanti ( sulla sinistra per lei, sulla destra per lui) per segnare le 4 asole, il primo a 2,5 cm dall'orlo e l'ultimo all'inizio della scollatura

Sul DL, iniziando dall'angolo davanti destro, attaccare il filo e riprendere 79 (88, 97)m lungo il davanti destro e la parte destra del cappuccio, di seguito riprendere 79 (88, 97)m dalla parte sinistra del cappuccio e dal bordo sinistro della giacca fino all'angolo dell'orlo. - 158 (176, 194) m

F seguente = dir

F seguente (asole) = \*dir fino al M, gett, 2 ins\*, rip da \*a\* ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro

2 ferri a dir

Chiudere tutte le maglie.

Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole.