



Occorrente:

3-4-4 gom di fialto Sublime Cash  
merino Silk Dk (116m x 50 gr)  
Ferri dritti o circolari 3,25 e 4 mm  
8 marcatori ad anello  
4 bottoni  
Spille attesa maglie  
Ago da lana  
Ferretto per trecce

Tgl 18-24-36 mesi

Campione: 22m x28f = 10x10 cm

[www.tricotting.com](http://www.tricotting.com)

## ***Cardigan Top down con trecce ad alveolo***

E' una giacca con colletto , con cappello abbinato, lavorata top down.

Si inizia lavorando il colletto, poi si aumentano le maglie del bordo , che si lavorano sempre a legaccio, le raglan sono evidenziate dalla treccia ad alveolo che prosegue poi anche sul corpo del cardigan.

La spiegazione è data sia per il lavoro con il ferro circolare che per chi lavora con i ferri dritti

### **Punti tecniche e abbreviaz:**

IM = ins M

PM = passare M

M = marcatore

Per gli **aumenti** io ho usato questo tipo di aumento, montare a nuovo una maglia:

Aum A= aumento a destra

Aumento B = aumento a sinistra



### **Treccia (su 8 maglie)**

F1 = 1 rov, pass 2m sul ferretto per trecce dietro il lav, 1 dir, lav le 2 m in attesa sul ferretto, pass 1m sul ferretto per trecce dav al lav, 2 dir, lav la m in attesa sul ferretto, 1 rov

F2 e tutti i f pari sul rov del lav = 1 dir, 6 rov, 1 dir

F3 = rip F1

F5 = 1 rov, 6 dir, 1 rov

F7 = 1 rov, pass 1 m sul ferretto per trecce dav al lav, 2 dir, lav la m in attesa sul ferretto, pass 2 m sul ferretto per trecce dietro il lav, 1 dir, lav le 2 m in attesa sul ferretto, 1 rov

F9 = rip F7

F11= 1 rov, 6 dir, 1 rov

F12 = come F2

Ripetere sempre questi 12 ferri

Asole= ogni 20 ferri (10 creste legaccio), sempre sul dir del lav, centrate nelle 7 maglie di bordo (3 dir, gett, 2 ins, 2 dir), sul bordo sinistro (inizio del ferro) per lui, sul bordo destro (fine del ferro) per lei

Sui ferri più piccoli avviare 61 (67-73)m e lavorare 26 (28-30) ferri a legaccio.

Pross ferro sul rov del lav, impostare le raglan e aumentare per i bordi di allacciatura come di seguito:  
avviare a nuovo 7 m (bordo)

6-7-8 rov (dav) IM, 1 dir, 6 rov, 1 dir, IM,  
5(6-7) rov(manica), IM, 1 dir, 6 rov, 1 dir, IM,  
7 (9-11) rov (dietro), IM, 1 dir, 6 rov, 1 dir, IM,  
5(6-7) rov(manica), IM, 1 dir, 6 rov, 1 dir, IM,  
6-7-8 rov (dav)

avviare a nuovo 7 m (bordo) . 75 (81,87)m

Pross ferro dir del lav =

7 dir(bordo), \*dir fino al M, aumA, PM, (1 rov, 6 dir, 1 rov), PM, aum B,\* rip da \*a\* ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro 76 (86-96)m

Pross ferro sul rov del lav e tutti i ferri sul rov del lav=

7 dir, \*rov fino al M, PM, 1 dir, 6 rov, 1 dir, PM\* rip da \*a\* ancora 3 volte, rov fino alle ultime 7 m, 7 dir

Ripetere questi ultimi due ferri **ancora 16 (18-20)** volte, cioè fino ad avere 211 (233,255)m sul ferro, terminando con un ferro sul rov del lav.

### **Divisione del lavoro , e maniche (con il circolare)**

Sempre continuando a lavorare le trecce dividere il lavoro come segue:

38 (41-44) dir (dav), avviare a nuovo 4m

mettere in sospenso su una spilla o filo di scarto le 39 (44-49) m della prima manica

57 (63-69) dir dir (dietro,

mettere in sospenso su una spilla o filo di scarto le 39 (44-49) m della seconda manica

avviare a nuovo 4 m, 38 (41-44) dir (dav)

Per il corpo si avranno 141 (153-165)m.

Continuare il lavoro sul corpo del cardigan a maglia rasata con bordi a legaccio, proseguendo la lavorazione delle trecce x 16 (18-20) cm, ricordandosi di fare le asole ogni 20 ferri.

Cambiare con i ferri più piccoli, lavorare 10 ferri a legaccio, intrecciare le maglie sul rov del lav lavorando a dir.

Per le maniche:

con il circolare riprendere 2 m dalla prima metà del sottomanica, di seguito rimettere sul ferro le 39(44-49) m della manica lasciate in attesa, riprendere 2 m dalla seconda metà del sottomanica, inserire un M per segnare l'inizio del giro e proseguire a maglia rasata in tondo. (39 (48-53)m sul ferro.

Continuare a m rasata in tondo diminuendo 1 m all'interno delle prime ed ultime 2 m del giro ogni 6 ferri per 4 (4-5) volte . 35(40-43)m

Proseguire fino a 15 (17-19) cm di lunghezza manica misurando dallo scalfio.

Cambiare con i ferri più piccoli, e lavorare 10 giri a legaccio in tondo (1 g rov, 1 giro dir), intrecciare le maglie su rov del lav, lavorando a dir.

### **Divisione del lavoro , e maniche (con i ferri dritti)**

Sempre continuando a lavorare le trecce dividere il lavoro come segue:

Lavorare 38 (41-44) dir (dav1), mettere in sospenso queste maglie su una spilla o filo di scarto

39 (44-49)dir della prima manica,

57 (63-69) dir dir (dietro, mettere in sospenso queste maglie su una spilla o filo di scarto

39 (44-49) dir della seconda manica

38 (41-44) dir (dav2), tagliare il filo piuttosto lungo in modo da fare poi la giunta all'interno del lavoro possibilmente sotto lo scalfio manica.

Si avranno sul ferro le maglie delle due maniche, potete lavorare una manica per volta oppure le due maniche contemporaneamente usando 2 gomitoli.

Proseguire il lavoro sulle maniche:

avviare a nuovo 2 m, di seguito lavorare a rov le 39(44-49) m della manica, avviare a nuovo 2 m . 43 (48-53)m sul ferro.

Continuare a m rasata diminuendo 1 m all'interno delle prime ed ultime 2 m del ferro , ogni 6 ferri per 4 (4-5) volte . 35(40-43)m

Proseguire fino a 15 (17-19) cm di lunghezza manica misurando dallo scalfio.

Cambiare con i ferri più piccoli, e lavorare 10 ferri a legaccio, intrecciare le maglie su rov del lav, lavorando a dir.

Cucire entrambe le maniche sotto fino allo scalfio.

Per il corpo:


ferro sul rov del lav - riprendere e lavorare le 38 (41-44) maglie del dav2, riprendere dal sottomanica 4 m, riprendere e lavorare le 57 (63-69) maglie del dietro, riprendere 4 m dal sottomanica , riprendere e lavorare le 38 (41-44) maglie del dav1 - si avranno 141 (153-165)m.

Continuare il lavoro sul corpo del cardigan a maglia rasata con bordi a legaccio, proseguendo la lavorazione delle trecce x 16 (18-20) cm, ricordandosi di **fare le asole ogni 20 ferri**.

Cambiare con i ferri più piccoli, lavorare 10 ferri a legaccio, intrecciare le maglie sul rov del lav lavorando a dir.

### Confezione

Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole, nascondere i fili di giunta sul rov del lav.

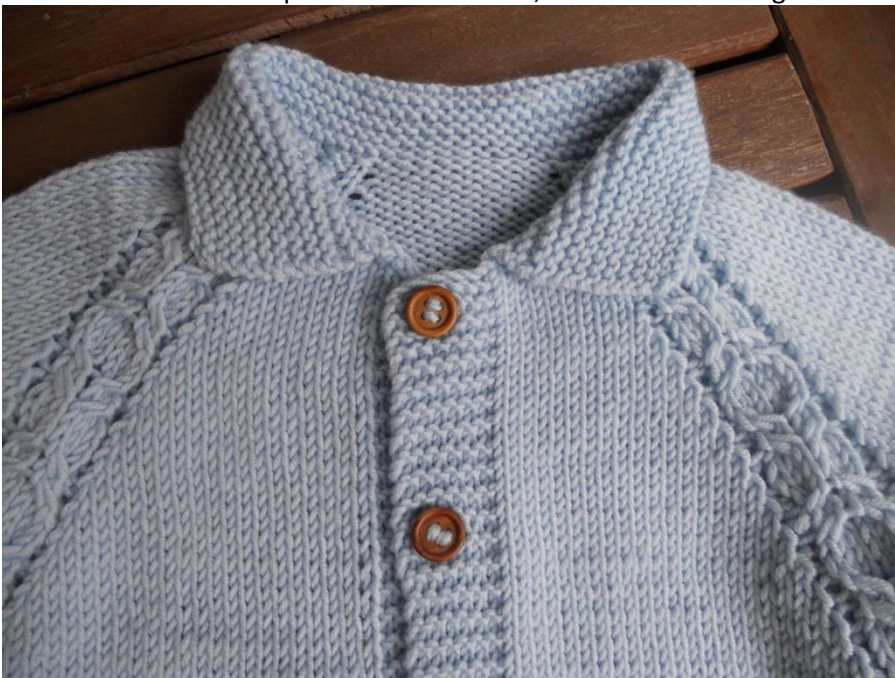



## Cappello

Il cappellino si inizia dal basso ed è lavorato con i ferri dritti.

Con i ferri più piccoli avviare 76 (82-88) m, lavorare 10 ferri a legaccio.

Cambiare con i ferri del 4 mm e impostare in questo modo:

F1 dir del lav = 34 (37-40) dir, (1 rov, 6dir, 1 rov), 34 (37-40) dir

F2 rov del lav = 34 (37-40) rov, (1 dir, 6 rov, 1 dir), 34 (37-40) rov

Continuare ripetendo questi due ferri e lavorando la treccia come da spiegazione fino ad arrivare a 11 (12-13) cm di altezza, terminando con un ferro sul dir del lav:

Nel prossimo ferro sul rov del lav bisogna aggiustare il numero delle maglie per l'impostazione delle diminuzioni, come segue:

tgl 1 = aumentare 2 m (78)

tgl 2 = diminuire 4 m (78)

tgl 3 = diminuire 3 m (85)

Prossimo ferro sul dir del lav:

F1 = 1 dir, (2 ins, 5 dir) x 11 (11-12) volte. 67 (67-73) m

F2 e tutti i ferri pari = dir

F3 = 1 dir, (2 ins, 4 dir) x 11 (11-12) volte. 56 (56-61) m

F5 = 1 dir, (2 ins, 3 dir) x 11 (11-12) volte. 45 (45-49) m

F7 = 1 dir, (2 ins, 2 dir) x 11 (11-12) volte. 34 (34-37) m

F9 = 1 dir, (2 ins, 1 dir) x 11 (11-12) volte. 23 (23-25) m

F11 = 1 dir, (2 ins) x 11 (11-12) volte. 12 (12-13) m

F13 = 2 ins x 6 (6-6) volte, 0 (0-1) dir. 6(6-7) m

F14 = Tagliare il filo, infilare l'ago e pasarlo tra le maglie rimaste, stringere e fissare con un punto sul rov del lavoro, cucire di seguito il dietro del cappello.