


French Holiday

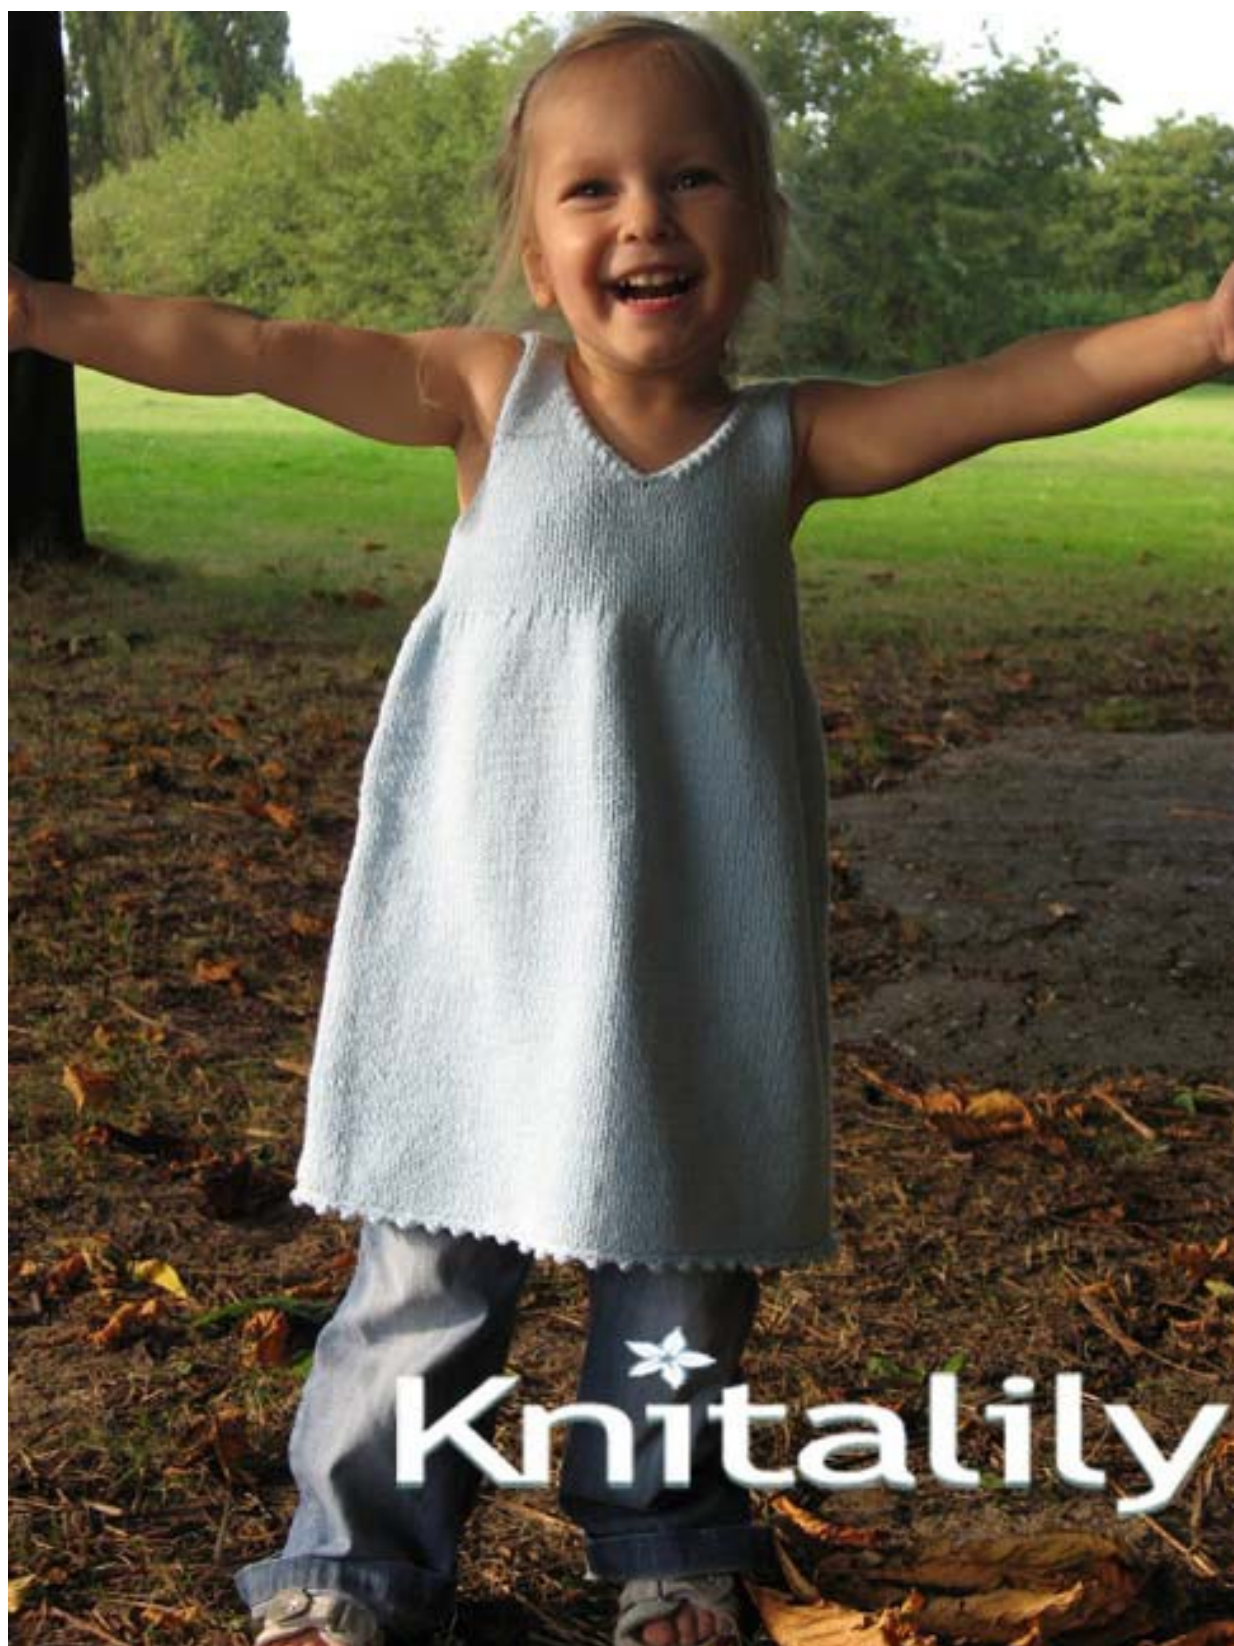

Questo vestito è un modello molto versatile, si può indossare da solo, sopra i leggings o su un paio di jeans affusolati.
Il modello è ideale per principianti e include le istruzioni per lavorarlo in tondo

con i ferri circolari.

E' utile sapere come si lavora con l'uncinetto , ma se non l'avete mai fatto prima, ci sono alcuni tutorial sul web per aiutarvi.

Questo modello è disponibile su

<http://www.ravelry.com/patterns/library/french-holiday---girls-dress>

come download gratuito. Buon divertimento!

Difficoltà del modello: facile

Taglie e misure:

Taglie: a=1-2, b=3-4, c=5-6 anni

Lunghezza del vestito: 47; 51; 56 centimetri

Lunghezza del corpino: 50, 53; 57 centimetri

Prima di iniziare:

Si consiglia di leggere attentamente tutta la spiegazione

Occorrente:

Filato: a seconda della taglia 4,4,5 gomitoli da 50 gr di filato tipo Aran, in questo caso è stato utilizzato cotone Katia Mississippi, misto cotone-acrilico, 95m per un gomitolo di 50 gr

Ferri: dritti e circolare 3,5 – 3,75 mm , o misura adeguata ad ottenere la misura del campione

un uncinetto 3 mm

marcatori

spille per attesa maglie

ago da lana per cucire il capo finito

Tensione del campione:

18 maglie x 25 righe = 10 x 10 cm

A seconda del risultato ottenuto adeguare la misura dei ferri

Punti e tecniche utilizzate:

Maglia rasata

(si consiglia di non lavorare mai la prima maglia del ferro, ma di passarla.

Uncinetto

punto gambero e punto picot

DAVANTI

Per la lavorazione con i ferri dritti, di misura adatti per realizzare il campione, montare 80-84-88 maglie.

Per la lavorazione con i ferri circolari, montare 160,168, 176 maglie + 1 maglia supplementare che si lavorerà insieme alla prima maglia del giro per chiudere il tondo il lavoro, e inserire un marcatore per segnare l'inizio del giro. Continuare a lavorare a maglia rasata per 32-34-37 cm, terminando con un ferro al rovescio.

Nel ferro seguente diminuire 28-30-32 maglie distribuendo le diminuzioni in modo uniforme su tutto il ferro. (52-54-56 m)

Per la lavorazione con ferro circolare, diminuire 56-60-64 maglie distribuendo le diminuzioni in modo uniforme su tutto il giro.(104-108-112 m)
Per le diminuzioni lavorate 2 maglie insieme ad intervalli regolari, si otterrà una leggera arricciatura.
Continuare a maglia rasata fino a 36-39-42,5 cm dall'orlo del vestito, terminando sul rovescio del lavoro.
Se si sta lavorando con i ferri circolare, è arrivato il momento di dividere il lavoro in due metà continuando con i ferri dritti.
Mettere in sospenso metà del del lavoro su una spilla grande e proseguire lavorando i due pezzi separatamente.

Scalfi manica

Eeguire le diminuzioni all'inizio del ferro, ogni 2 ferri (una volta sul diritto e una volta sul rovescio del lavoro), intrecciando da ambo le parti:
taglia a= 3m per 1 volta, 2m per 1 volta, 1m per 3 volte (16m diminuite)
taglia b= 3m per 1 volta, 2m per 1 volta, 1m per 3 volte (16m diminuite)
taglia c= 3m per 1 volta, 2m per 1 volta, 1m per 4 volte (18m diminuite)

(Controllare quando il lavoro misura 39-42-45 cm, a questa altezza bisogna iniziare la scollatura)

Per evitare di creare degli scalini durante le diminuzioni, procedere come segue:

Intrecciare le prime 3 maglie, lavorare il ferro normalmente fino all'ultima m, passare quest'ultima senza lavorarla, girare, passare la maglia non lavorata sul ferro di destra, lavorare la successiva e accavallarci sopra la m passata, intrecciare le due m seguenti normalmente. Ripetere questo procedimento per tutti i ferri che iniziano con le diminuzioni.

Scollatura a punta

Nel frattempo arrivati a 39-42-45 cm di altezza totale, sul lato rov del lavoro, dividere il lavoro in due parti uguali, per la scollatura.

Mettere in attesa il secondo lato della scollatura e procedere così:

Lato diritto del lavoro, lavorare fino alle ultime 3 maglie, passare una maglia senza lavorarla, lav a diritto la maglia seguente e accavallarci sopra la maglia passata, lav a diritto la maglia seguente.

Continuare le diminuzione della scollatura, diminuendo 1 maglia all'interno dell'ultima maglia, ogni 2 ferri.

Continuare in questo modo fino ad avere 8-8-9 maglie sul ferro.


Lavorare ancora 10-7-12 ferri.

Intrecciare tutte le maglie.

Si raccomanda di tirare bene ogni prima maglia del ferro seguente alla diminuzione in modo che il bordo della scollatura risulti più ordinato e preciso.

Rimettere sul ferro le maglie in attesa dell'altro lato della scollatura, e lavorare come descritto sopra per l'altro lato della scollatura, facendo le diminuzioni sul lato rov del lavoro.



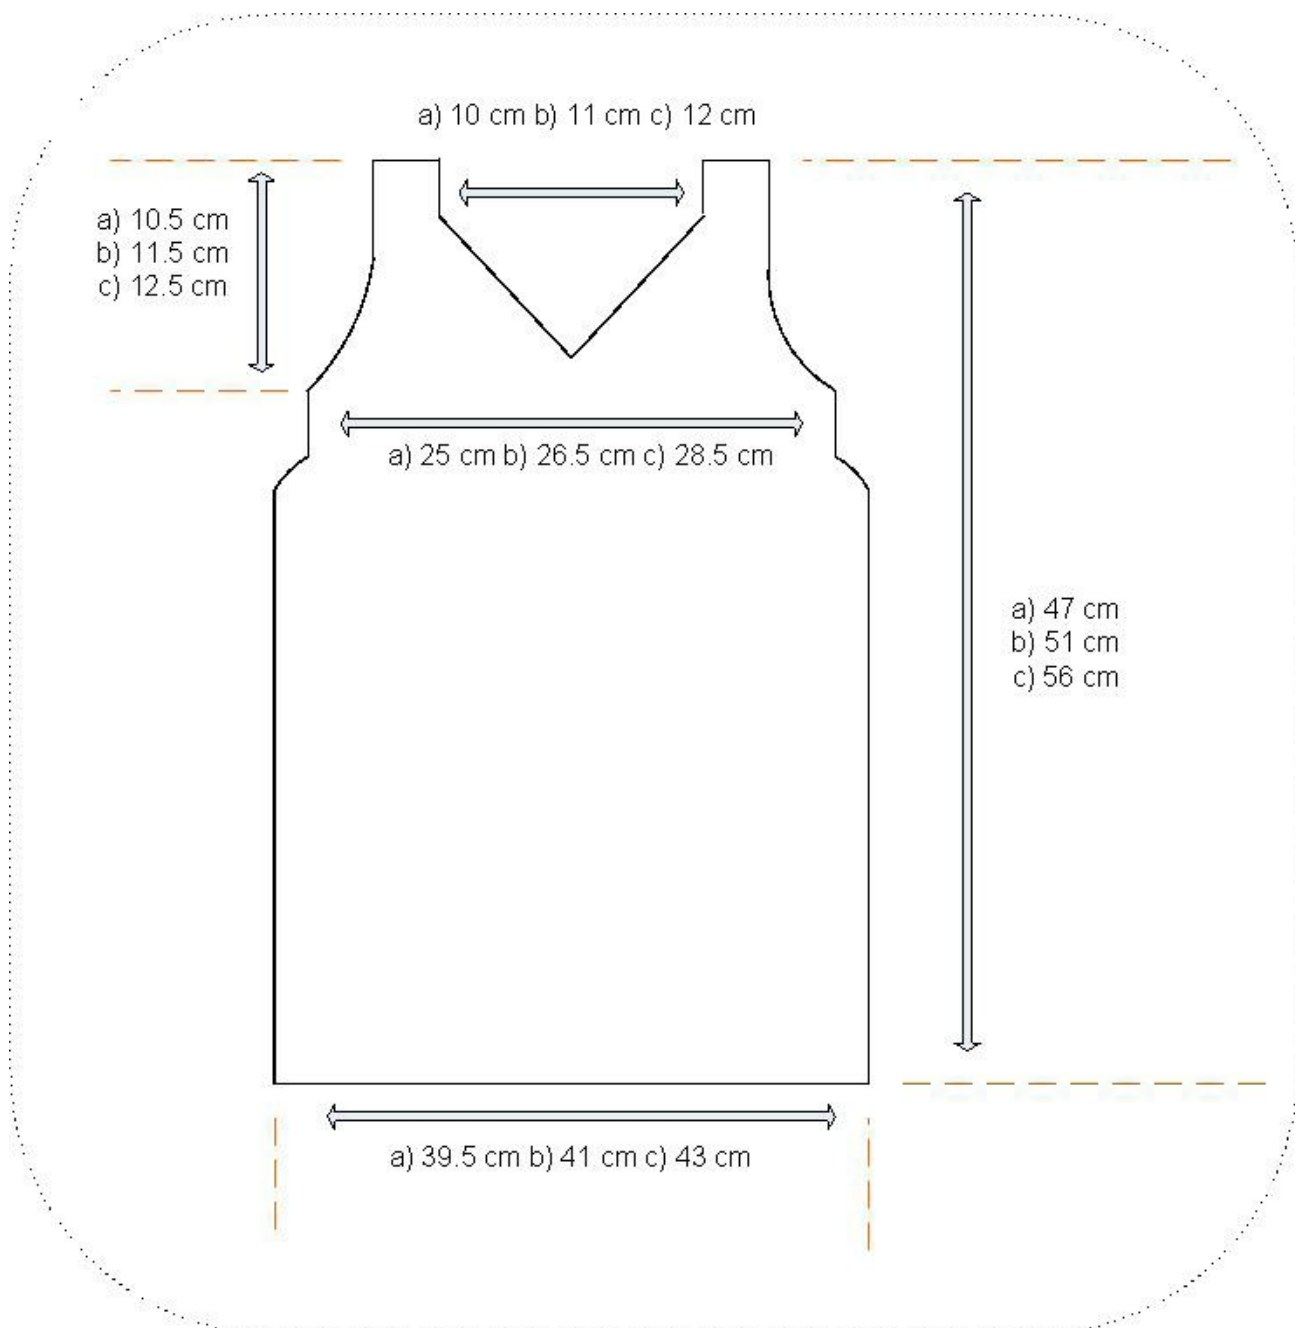

DIETRO

il dietro è esattamente uguale al davanti.

CONFEZIONE

Si consiglia il bloccaggio del vestito prima di cucirlo, in modo da evitare che si slabbrino i bordi .

Posizionare un telo da bagno su una superficie piana, per es un tavolo grande, stendere sopra i due pezzi del vestito e spianarlo bene con le mani e posizionarlo in misura, fermarlo con degli spilli di acciaio inossidabile(per evitare che possano lasciare ruggine), quindi di inumidire il vestito con il vapore del ferro, evitando che il ferro da stiro tocchi il tessuto.

Ripetere questa operazione due volte. Poi lasciare asciugare il lavoro perfettamente, può sembrare una perdita di tempo ma in questo modo otterrete un risultato veramente accurato.

Una volta asciutto rimuovere gli spilli e procedere all'assemblaggio.

Se avete lavorato a maglia in tondo, dovete soltanto unire le giunture delle due spalle.

Nel caso di lavorazione con ferri dritti, cucire i fianchi del vestitino a punto materasso, una cucitura perfetta perchè è invisibile e poco spessa.

Di seguito un tutorial su come procedere.

<http://www.knitty.com/ISSUEspring04/mattress.html> grazie knitty.com

Ora unire le due spalle, sempre a punto materasso, in modo da realizzare una cucitura quasi invisibile.

Bordo a uncinetto dell'abito, della scollatura e delle maniche.

Rifinire la scollatura, e i due giro manica lavorando a punto gambero avendo cura di non tirare troppo per non storcere il lavoro.

Bordo a picot orlo della vestina:

un giro a punto basso , poi

un giro nel modo seguente:

*saltare 2 maglie, 3 catenelle volanti, 1 maglia bassissima nella terza catenella volante * ripetere da * a * per tutto il bordo dell'orlo.