



Occorrente:

1-2 gomitoli di filato Bernat Softee colore grigio flanella

1 gomitolo di filato Bernat Softee colore bianco latte

(ogni gomitolo 140gr x 331 m, circa 110 m per 50 gr)

ferri circolari 3,75 e 4 mm con cavo da 60 cm

un set di ferri a doppia punta 3,75 mm

4 marcatori o spillette

3 bottoni

CAMPIONE 10X10 cm = 22m X 30 f

http://www.bernat.com/product.php?LGC=soft_eebaby

<http://www.bernat.com/pattern.php?PID=6863>

TOP DOWN CARDIGAN di Bernat

Taglie – per circonferenza busto

6 mesi [43 cm]

12 mesi [45.5 cm]

18 mesi [48 cm]

24 mesi [53.5 cm]

Misure del golfino finito

6 mesi [58.5 cm]

12 mesi [61 cm]

18 mesi [65 cm]

24 mesi [70 cm]

Punti tecniche e abbreviazioni:

maglia rasata = 1 ferro dir un ferro rov


legaccio in piano = tutti i ferri dir

legaccio in tondo = 1 ferro dir, 1 ferro rov

CB = colore di base grigio flanella

CC = colore contrasto, bianco latte

Aum intercalare = sollevare il filo orizzontale fra le due maglie , portarlo sulferro sinistro e lavorarlo a dir ritorto

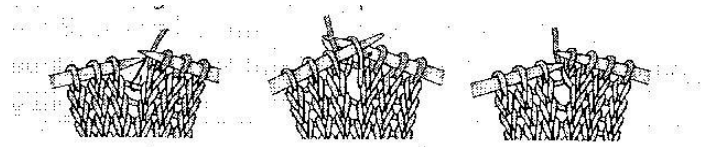

IM = inserire marcatore, il marcatore deve essere inserito nella maglia e non sul ferro a mò di anello.

M = marcatore

ISTRUZIONI

Si lavora dall'altro verso il basso, terminato lo sprone, si lasciano in sospeso le maglie delle maniche e si lavora il corpo del cardigan.

Il bordo manica si lavora a capo finito con i ferri a doppia punta.

I bordi davanti si lavorano a capo finito.

Le istruzioni sono date per la taglia più piccola, per le altre taglie seguire il colore assegnato, le indicazioni date in colore nero valgono per tutte le taglie.

Corpo

Con CC (bianco) e i ferri circolari 3,75 mm avviare on **82 (86-86-94)** maglie.

Non unire in tondo il lavoro, lavorare in piano come segue:

9 ferri a legaccio terminando con un ferro sul rov del lavoro, tagliare il filo

Ora prendere il filo CB (grigio) e i ferri circolari 4 mm, e procedere come segue:

F1 (dir del lav) = **14 (15-15-17)** dir, aum interc, 13 dir, aum interc, **28 (30-30-34)** dir, aum interc, 13 dir, aum interc, **14 (15-15-17)** dir.

86 (90-90-98) m sul ferro

F2 e tutti i ferri pari = rov

F3 = K**14 (15-15-17)** dir, aum interc, 1 dir, IM nell'ultima maglia, aum interc, 13 dir, aum interc, 1 dir, IM nell'ultima maglia, **28 (30-30-34)** dir, aum interc, 1 dir, IM nell'ultima maglia, aum interc, 13 dir, aum interc, 1 dir, IM nell'ultima maglia, aum interc, **14 (15-15-17)** dir.

94 (98-98-106) m sul ferro

F5 = *diritto fino alla maglia segnata dal M, aum interc, 1 dir, aum interc* rip da *a* ancora 3 volte, dir fino alla fine del ferro

F6 = rov

Ripetere F5 e F6 ancora **13 (14-15-16)** volte.

Fino ad avere **206 (218-226-242)** maglie sul ferro.

DIVISIONE DEL LAVORO

Prossimo ferro: K**31 (33-34-37)** dir per il davanti destro, montare a nuovo 1 maglia, IM nell'ultima maglia, mettere in attesa su un filo le prossime **40 (42-44-46)** maglie della manica destra, **64 (68-70-76)** dir per il dietro, montare a nuovo 1 maglia, IM nell'ultima maglia, mettere in attesa su un filo le prossime **40 (42-44-46)** maglie della manica sinistra, **31 (33-34-37)** dir per il davanti sinistro.

128 (136-140-152) maglie sul ferro per il corpo del cardigan.

Lavorare **9 (11-13-13)** ferri a maglia rasata, terminando con un ferro sul rov del lavoro, e tenendo i marcatori in posizione, con l'avanzamento del lavoro il marcatore andrà riposizionato verso l'alto.

Prossimo ferro- dir del lav = *dir fino al M, aum interc, 1 dir, aum interc*, rip da *a* ancora 2 volte, dir fino alla fine del ferro.

Ripetere gli ultimi **10 (12-14-14)** ferri ancora 3 volte

144 (152-156-166) m sul ferro

Continuare a maglia rasata fino a **15 (18-19-20.5)** cm dalla divisione del lavoro, terminando con un ferro sul rov del lav.

Cambiare con il colore CC (bianco) e i ferri 3,75.

Lavorare 9 ferri a legaccio.

Intrecciare le maglie sul rov del lavoro, lavorando a diritto.

BORDI MANICA

Giro 1 = sul dir del lavoro, con i ferri a doppia punta e il colore CC (bianco), rilevare le **40 (42-44-46)** maglie in attesa e riprendere 1 maglia dal sottomanica, dividere sui 3 ferri e unire in tondo il lavoro, inserendo un M per segnare l'inizio del giro.

41 (43-45-47)

Giro 2 = dir

Giro 3 = rov

Ripetere Giro2 e Giro3 ancora 3 volte.

Intrecciare tutte le maglie lavorando a dir

FINITURE

Bordo destro con asole

Sul diritto del lavoro e i ferri 3,75mm, riprendere 60 (68-72-76) m dal bordo destro, lavorare 3 ferri a legaccio
Prossimo ferro – dir del lav = 40 (46-48-50) dir, *intrecciare 2 m, 6 (7-8-9) dir* rip da *a* ancora una volta,
intrecciare 2 m, 2 dir.

Prossimo ferro = dir, montando a nuovo 2 maglie nel punto del ferro precedente dove si sono intrecciate le 2 maglie per l'asola.

3 Ferri a legaccio, intrecciare tutte le maglie

Bordo sinistro

Sul diritto del lavoro e i ferri 3,75mm, riprendere 60 (68-72-76) m dal bordo sinistro.

Lavorare come per il bordo destro, omettendo la formazione delle asole.

Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole

Le misure dello schema sono espresse in inch . 1 inch = 2,54 cm

